

Hoja de pedido / presupuesto

Mallorquina corredera S intramuros

Nº Cliente

Nombre

Población

Agencia


Fecha

☐ Presupuesto

☐ Pedido

Ref. Obra


Nº Pedido



Referencia	Uds.	Color	Medidas hueco		Modelo lama		Versión	Divisores centrales hoja¹		Posición cierre doble acción² (C)	Cerradura instalada en hoja³		Tipo de guía inferior					Longitud guía (mm)⁴
			Alto (mm)	Ancho (mm)	Fija D-5	Móvil D-7		Vertical	Horizontal		Hoja	Posición A/B	Superficie	Embutida	Pivote	Superficie con anclajes a pared	Pivote con anclajes pared	

Tipo de guía inferior

Intramuros con guía inferior instalada dentro de hueco

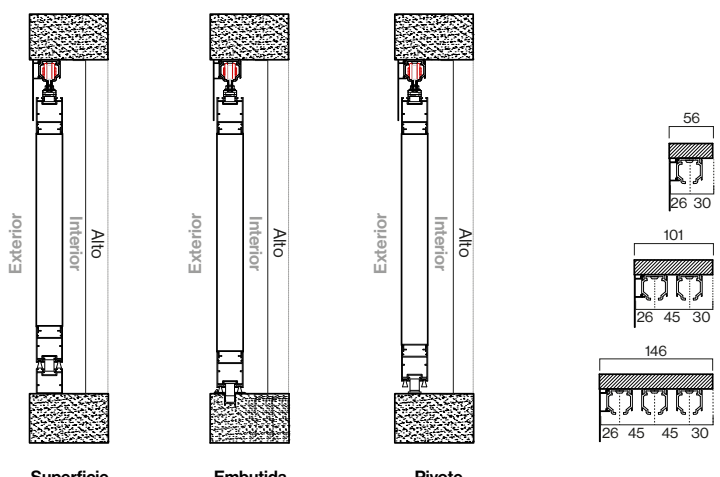


Superficie

Embutida

Pivote

Intramuros con guía inferior instalada fuera de hueco

Máximo número de guías 3

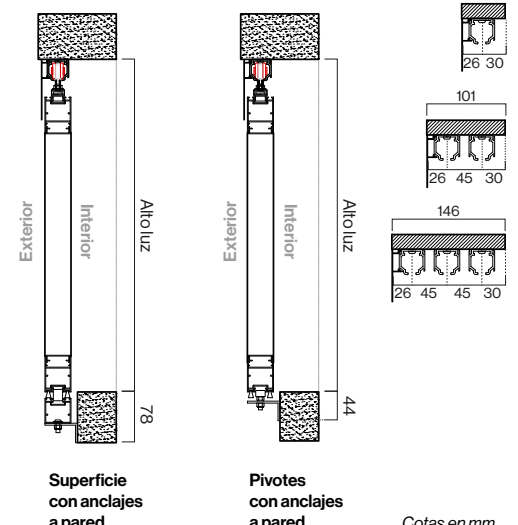

Superficie con anclajes a pared

Pivotes con anclajes a pared

Cotas en mm.

Características técnicas

Dimensiones máximas y mínimas de fabricación

	Alto mm	Ancho mm
	Min - Máx	Min - Máx
1i o 1d	400 - 3000	200 - 2000
1i + 1d	400 - 3000	400 - 4000
2i o 2d	400 - 3000	345 - 3945

Dimensiones máximas y mínimas de fabricación

	Alto mm	Ancho mm
	Min - Máx	Min - Máx
2i + 2d	400 - 3000	690 - 7890
3i o 3d	400 - 3000	490 - 5890
3i + 3d	400 - 3000	980 - 11780

*Todas las hojas tendrán la misma dimensión.

¹ Si alto de hoja >1800 mm se fabricará con travesaño horizontal. Si ancho de hoja >1000 mm se fabricará con travesaño vertical.

² Por defecto el cierre de doble acción (C) siempre se instalará interior, indicar si va instalado exterior.

³ En caso de cerradura lateral tened en cuenta que el ancho de luz no incluye el ancho del tubo sobre el que cierra la hoja. Tubo no incluido.

⁴ Por defecto la longitud de guía será el ancho de luz, en caso contrario indicar longitud de guía.

Firma administración

Imprimir

Guardar

Borrar

Enviar

Versión (visto desde interior)

Observaciones

