

saxun[®]



AURA

MANUAL TÉCNICO

ESP

ÍNDICE

1. RECOMENDACIONES GENERALES RELATIVAS A SEGURIDAD, USO Y PROHIBICIONES	5
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	6
2.1 DESPIECE DEL TOLDO AURA	6
3. TABLAS DE CORTE, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN	7
3.1 CLASIFICACIÓN AL VIENTO (EN 13561)	7
3.2 LÍNEA MÍNIMA SEGÚN MEDIDA DE BRAZO ALDEN	7
3.3 DESCUENTOS DE CONFECCIÓN	7
3.4 SELECCIÓN MOTOR	8
3.5 GRADOS DE INCLINACIÓN	8
4. VISTAS Y SECCIONES	9
4.1 SECCIÓN ACOTADA SOPORTE	9
4.2 VISTA INSTALACIÓN SOPORTE	9
5. ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN	10
5.1 FIJACIÓN DE LOS SOPORTES	10
5.2 COLOCACIÓN DE SOPORTE MOTOR	11
5.3 COLOCACIÓN MÁQUINA	11
5.4 COLOCACIÓN TUBO DE ENROLLE	12
5.5 COLOCACIÓN DE LOS BRAZOS	13
5.6 COLOCACIÓN DE LA BARRA DE CARGA	14
5.7 INSTALACIÓN FIJACIÓN DE LOS SOPORTES	16
6. MANTENIMIENTO	17
6.1 CUIDADO Y LIMPIEZA	17
7. ANEXO I	17
7.1 SOLUCIONES EN CASO DE INCIDENCIA	17
8. ANEXO II	18
8.1 CONFIGURACIÓN DEL MOTOR	18
9. ANEXO III	30
9.1 DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE DE LOS COMPONENTES DEL PRODUCTO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL	30

IMPORTANTE

Es importante para la seguridad de las personas y para la integridad del producto leer detenidamente estas instrucciones antes de la instalación, operación, reparación o primera utilización.

1. RECOMENDACIONES GENERALES RELATIVAS A SEGURIDAD, USO Y PROHIBICIONES

Para garantizar la seguridad en el montaje, la utilización y el mantenimiento de este producto, se deben adoptar una serie de medidas de precaución. Observe las siguientes advertencias e indicaciones, para seguridad de todos. En caso de duda, póngase en contacto con su distribuidor.

- Este manual se ha concebido como referencia para profesionales experimentados y, por lo tanto, no debe ser utilizado por aficionados al bricolaje o montadores en periodo de aprendizaje.
- Este manual describe la instalación de los componentes del conjunto del producto y hace referencia a los manuales de instalación del control eléctrico. Si es necesario, complemente este manual con las instrucciones de los componentes adicionales que no estén descritas en este manual.
- Lea atentamente este manual antes de empezar a trabajar.
- Algunos componentes pueden ser cortantes o tener bordes dentados. Por eso, es aconsejable utilizar guantes de seguridad.
- Todas las piezas suministradas se han calculado para este producto específicamente. La sustitución o incorporación de otras piezas puede tener efectos negativos para la seguridad del mismo y sobre su garantía. Además, la certificación CE concedida a este producto perderá su validez si se cambia alguna pieza o si la instalación no se efectúa según las indicaciones de este manual. El instalador es responsable en este sentido.

- Procure que la zona de montaje esté suficientemente iluminada. Elimine los obstáculos y la suciedad. Procure que no haya presentes más personas que los montadores. Personas no autorizadas (¡en especial niños!) podrían interferir o provocar riesgos durante el montaje.

Es muy importante para su seguridad y la del producto, previo a proceder al montaje, seguir todas las recomendaciones que le indicamos a continuación. Una instalación deficiente puede causar daños a personas o a la propia instalación.

Una vez desembalado el producto, el instalador profesional tiene que comprobar su integridad y previo a comenzar la instalación, verificar la disposición de todos los componentes y herramientas para proceder a una correcta instalación. En caso de duda, póngase en contacto con el departamento técnico de **Giménez Ganga**.

De ningún modo se deberá instalar un producto deteriorado, puede causar daños a la propia instalación así como crearse situaciones de peligro a las personas.

Estos sistemas están exclusivamente destinados al uso para el cual fueron diseñados. Cualquier otro uso es inadecuado, y por lo tanto peligroso.

La instalación del sistema se debe realizar siempre por un instalador profesional, respetando las indicaciones del fabricante, así como conociendo y aplicando toda la normativa en vigor.

IMPORTANTE

En caso de tratarse de un producto motorizado, previo a la instalación, debe comprobarse la tensión existente.

La conexión ha de realizarse siempre a toma de tierra. De no ser así, no continuar con la instalación ya que esta puede peligrar.

En caso de detección de desperfectos y/o mal funcionamiento del sistema **no continuar** con la instalación.

El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados o causados en la instalación por el incumplimiento de estas recomendaciones.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.1 DESPIECE DEL TOLDO AURA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	022873 Jgo. soportes
2	022268 Casquillo $\varnothing 70$ - Perno redondo 12x20
3	022806 Tubo de enrollte $\varnothing 70$
4	022271 Casquillo nylon máquina 13x35 $\varnothing 70$ eje cuadrado
5	024431 Máquina toldo saxun 1:7 L80 Pasante

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6	022868 Jgo. brazos
7	022875 Jgo. regletas inferiores
8	022963 Jgo. tapas perfil Tolper 80
9	022495 Perfil Tolper 80
10	022819 Manivela lacada con gancho zincado

3. TABLAS DE CORTE, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN

3.1 CLASIFICACIÓN AL VIENTO (EN 13561)

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561

SALIDA BRAZOS (m)	LÍNEA (m)								
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,00			2	2	2	2	2	2	2
2,50					2	2	2	2	2

Clase 2 ≈ 38 Km/h

Clase 3 ≈ 48 Km/h

3.2 LÍNEA MÍNIMA SEGÚN MEDIDA DE BRAZO ALDEN

LÍNEA MÍNIMA SEGÚN LA MEDIDA DE BRAZO

SALIDA (m)	LÍNEA MÍNIMA (m)	
	Máquina interior - motor	Máquina exterior
1,50	1,73	1,77
2,00	2,31	2,35
2,50	2,81	2,86

3.3 DESCUENTOS DE CONFECCIÓN

DESCUENTOS (mm)


	Máquina exterior	Máquina interior	Motor Somfy
Tubo de enrollado ø70	L - 105	L - 105	L - 87
Lona	L - 115	L - 115	L - 97
Barra de carga	L - 105	L - 105	L - 87

3.4 SELECCIÓN MOTOR

TABLA SELECCIÓN MOTOR (Nm)

SALIDA (m)	1,50	2,00	2,50
Tubo de enrollado $\varnothing 70$ mm	40 Nm	40 Nm	40 Nm

3.5 GRADOS DE INCLINACIÓN

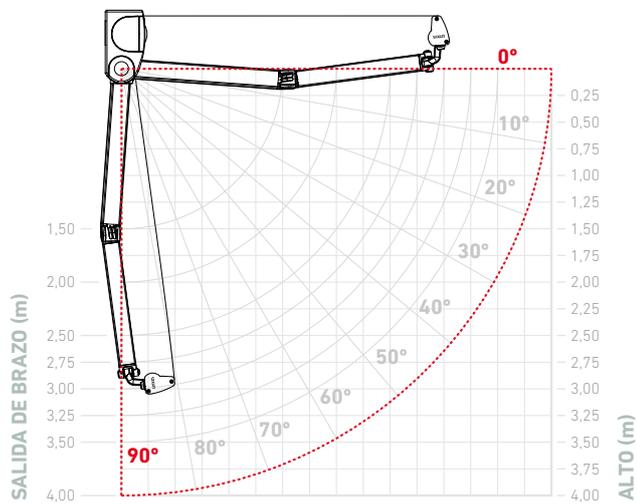


GRADOS INCLINACIÓN

Instalación frontal y techo	0° a 90°
-----------------------------	----------


4. VISTAS Y SECCIONES

4.1 SECCIÓN ACOTADA SOPORTE

VISTA
ALZADO

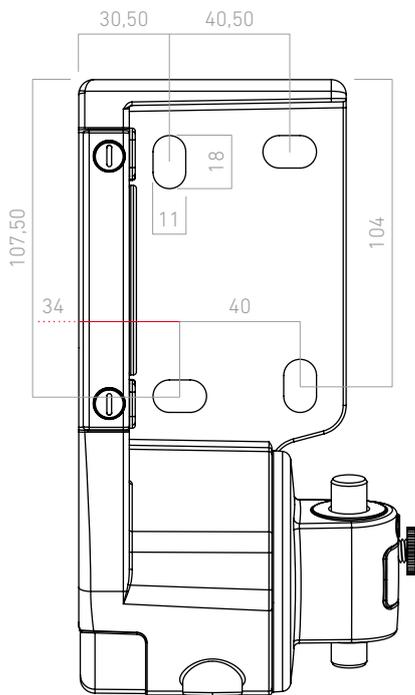


VISTA
SUPERIOR

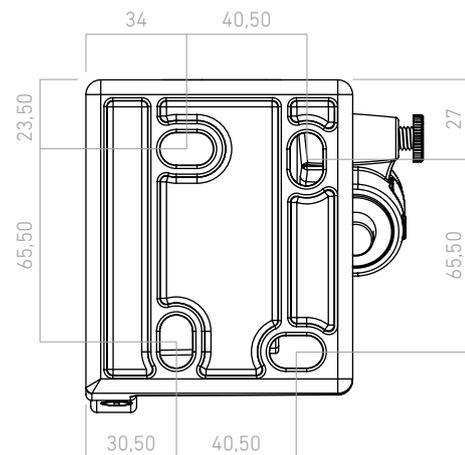


4.2 VISTA INSTALACIÓN SOPORTE

INSTALACIÓN
FRONTAL

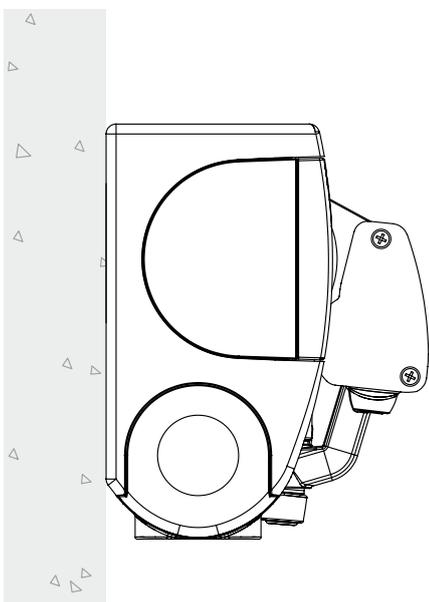


INSTALACIÓN
TECHO

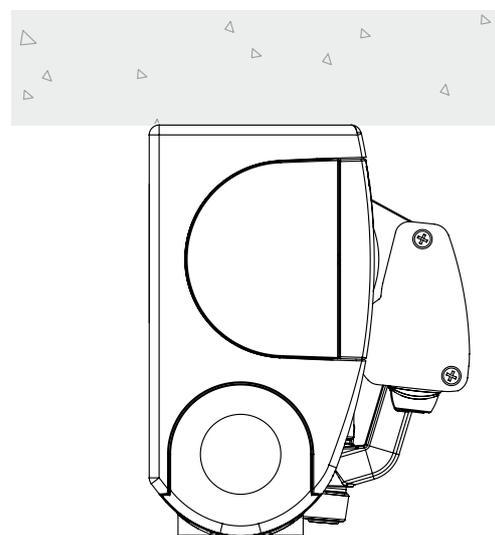


5. ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN


5.1 FIJACIÓN DE LOS SOPORTES

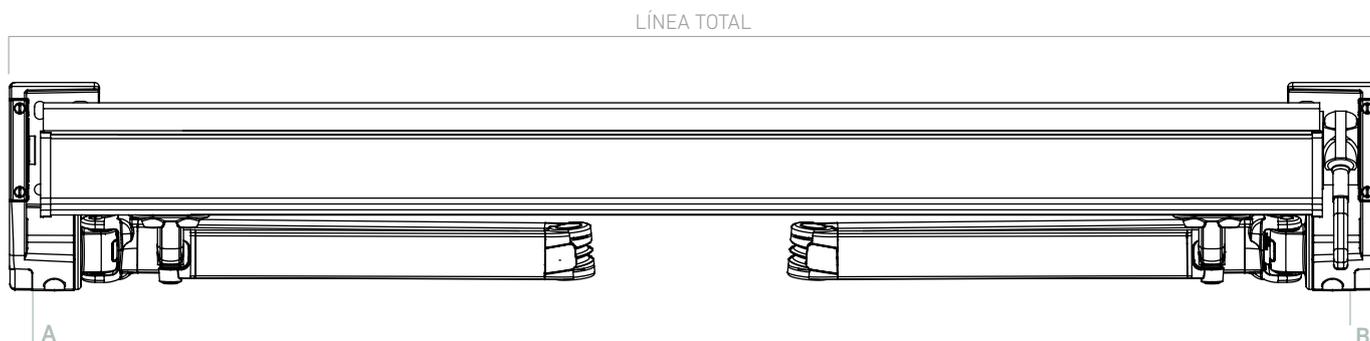

Cuando colocamos los soportes a sujeción frontal **A** o a techo **B**, y la máquina (o motor) por el interior, la línea total se determina de soporte a soporte.

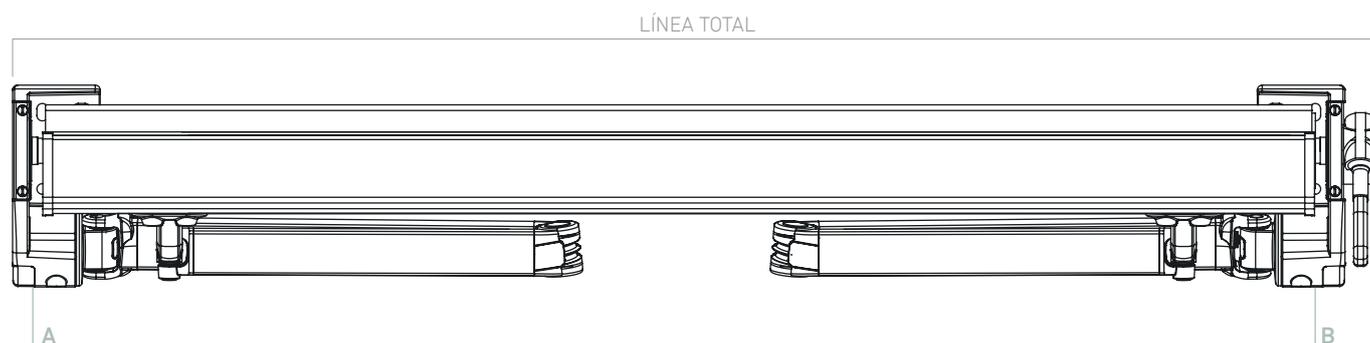

Cuando colocamos los soportes a sujeción frontal **A** o a techo **B**, y la máquina por el exterior, la línea total se determina de soporte a extremo de máquina.

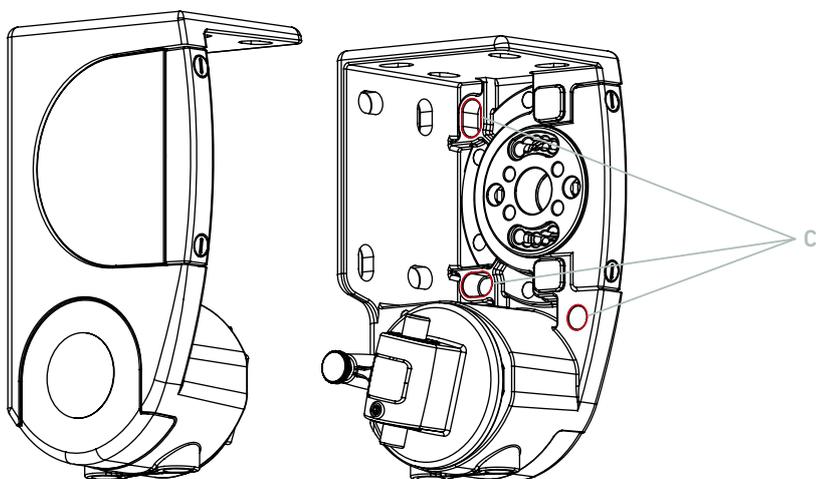


Cuando la fijación se desea entre paredes, deben perforarse los agujeros premarcados en el soporte **C** e introducir los correspondientes anclajes.

En este caso, si va con máquina, su colocación debe realizarse por el interior del soporte, igual que con sistema de elevación a motor.


5.2 COLOCACIÓN DE SOPORTE MOTOR


Fijar el soporte motor, tal y como se observa en la imagen con las tuercas y tornillos directamente sobre la guía máquina del soporte **AURA**, dejándolo fuertemente sujeto.

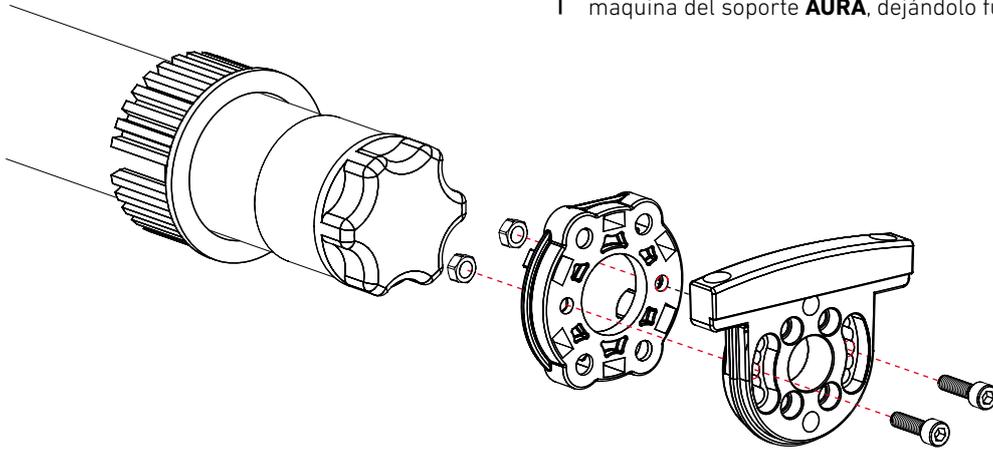

5.3 COLOCACIÓN MÁQUINA


El montaje de la máquina en la guía máquina, cuando el vástago de la misma se coloca con salida por delante del soporte, se realiza con dos tornillos colocados diametralmente **A**.

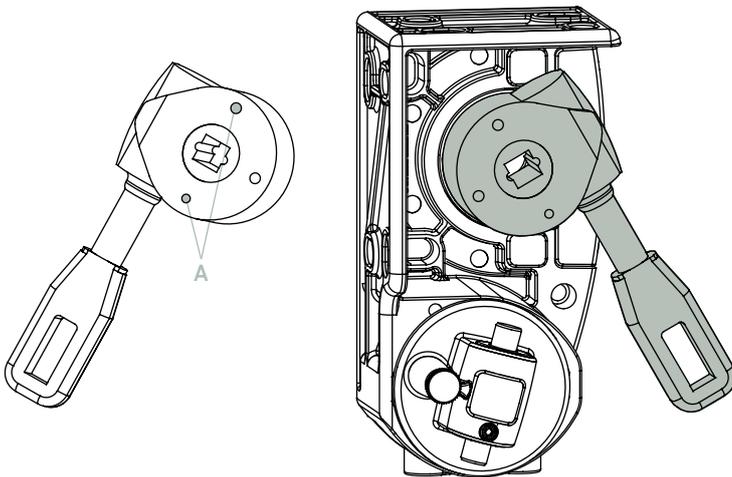

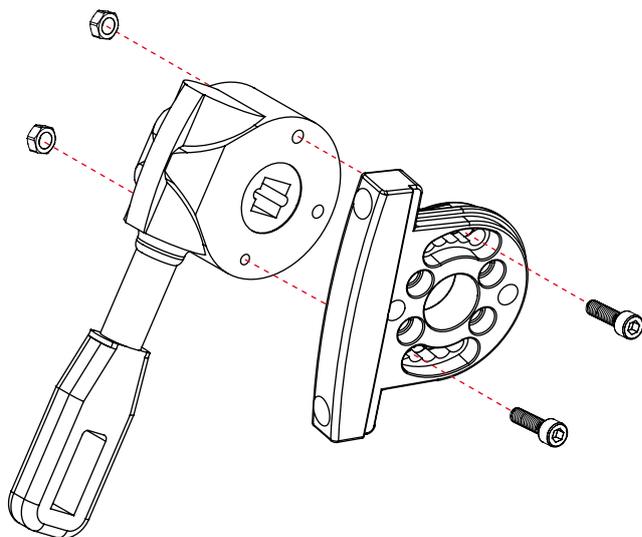


Recordar que las tuercas van siempre por la parte de la guía máquina, y los tornillos por el lado contrario.

5.4 COLOCACIÓN TUBO DE ENROLLE

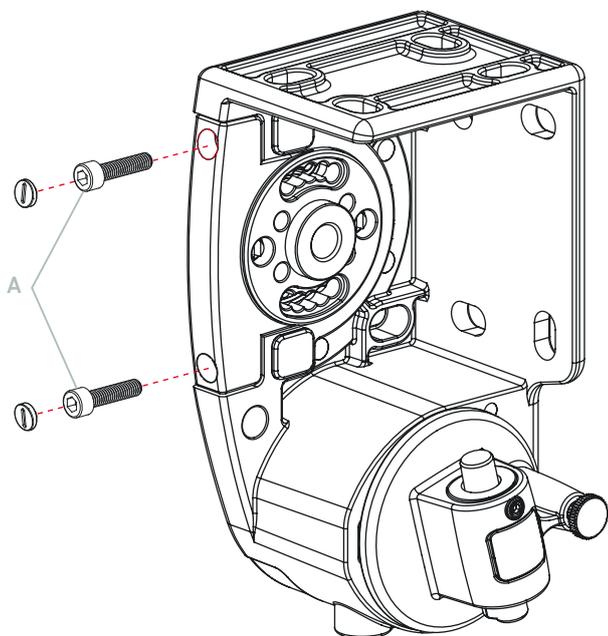


Colocar en uno de los soportes el guía punta, sujetándolo con los tornillos **A** que se sujetan en las tuercas ya insertadas en el propio soporte.

De este modo, al colocar el tubo de enrollado con la lona ya colocada en el mismo, y el casquillo punta insertado, podremos apoyarnos en el guía punta ya sujeto.

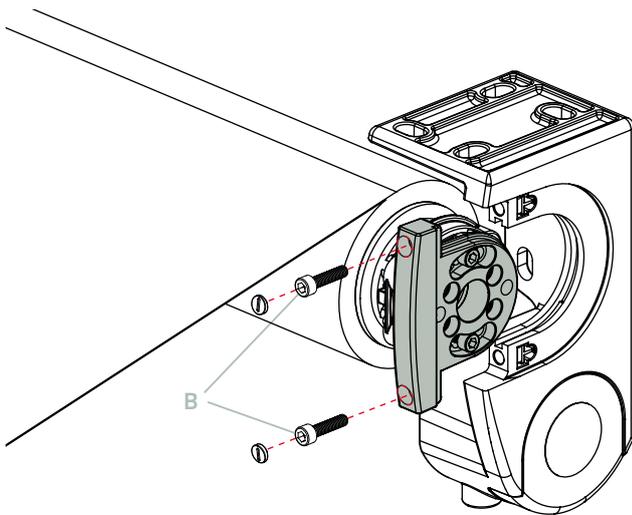

Colocar en el otro soporte el guía máquina con la misma colocada o el soporte motor e igualmente sujetar con los tornillos correspondientes **B**, a las tuercas insertadas en el soporte.


5.5 COLOCACIÓN DE LOS BRAZOS

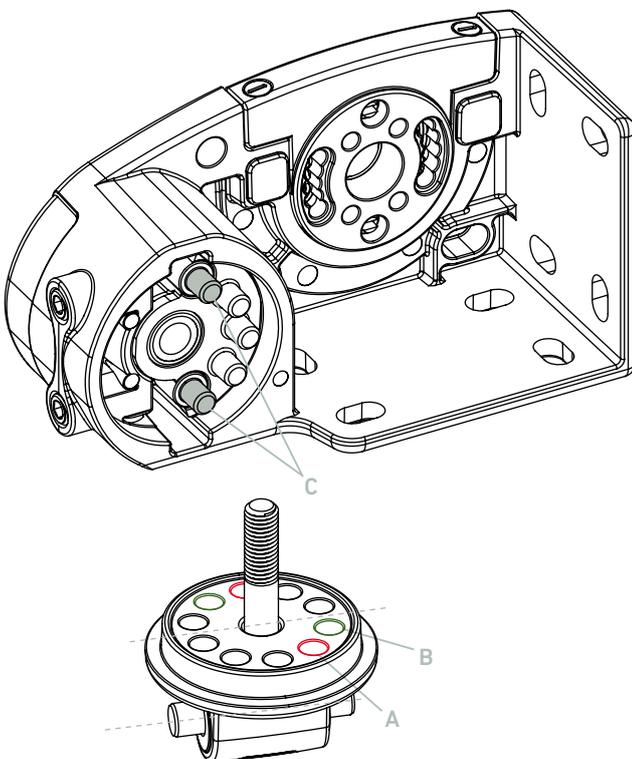

Las tapetas de los soportes donde se sujetan los brazos deben encontrarse ubicadas en la misma posición.

De 0° a 45° colocar los bulones del soporte **C** en la posición **A**.

De 45° a 90° colocar los bulones del soporte **C** en la posición **B**.

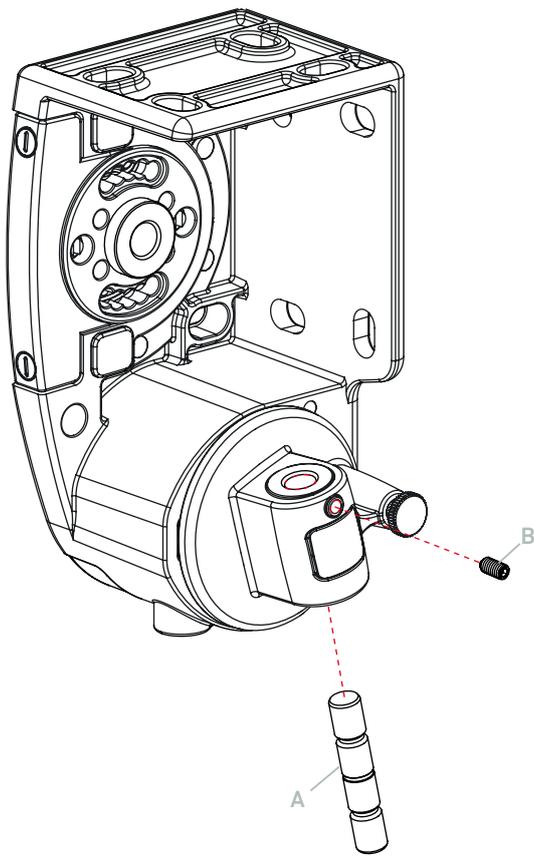


Con el tejido prácticamente enrollado en el tubo, sacar el vástago de sujeción de la horquilla del brazo.

Para ello, extraer el espárrago de sustentación **A**.

A continuación extraer el vástago **B** que tiene dos funciones. La unión del brazo al soporte y la regulación de la altura del codo por medio de la ranura excéntrica.


Nunca extraer las bandas de seguridad de la tensión del brazo hasta haber sujetado el brazo al perfil delantero de carga.

5.6 COLOCACIÓN DE LA BARRA DE CARGA

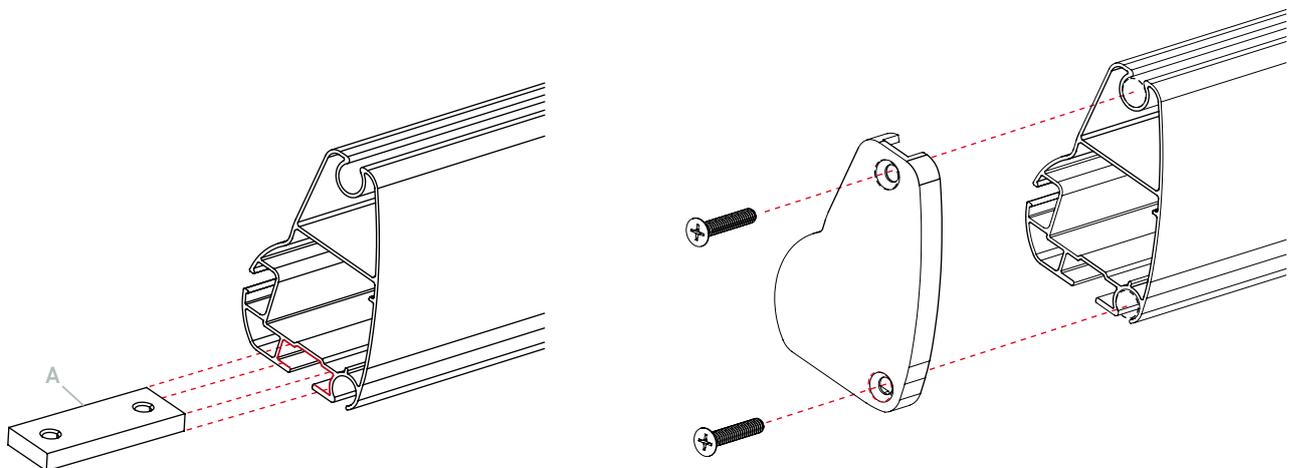


Insertar en la ranura inferior del perfil delantero **TOLPER** la regleta **A** que sujetará el terminal.

Colocar las tapas embellecedoras laterales de dicho perfil, sujetando con los mismos tornillos que ancla la tapa, el tejido en los extremos.

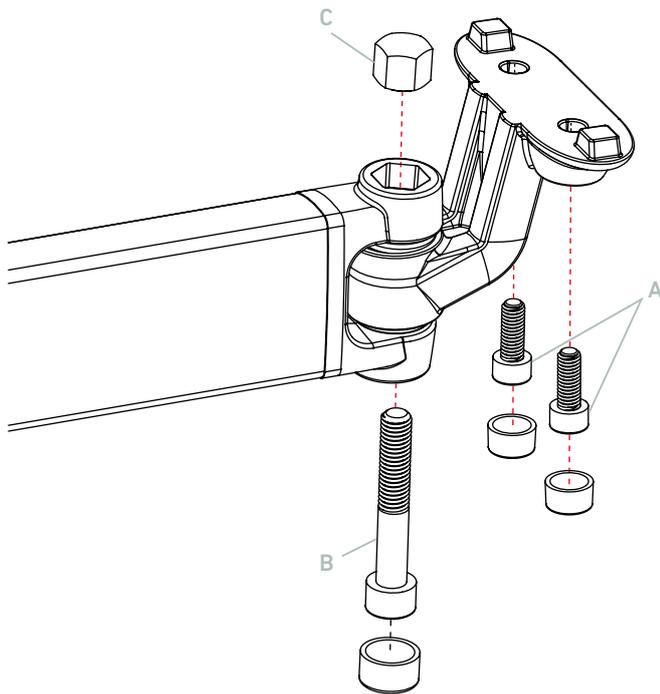


Insertar los dos tornillos Allen **A** de la regleta por los orificios del terminal y sujetarlos a la citada regleta.

Colocar después el tornillo **B** en el extremo del brazo, y anclarlo mediante la tuerca **C**.

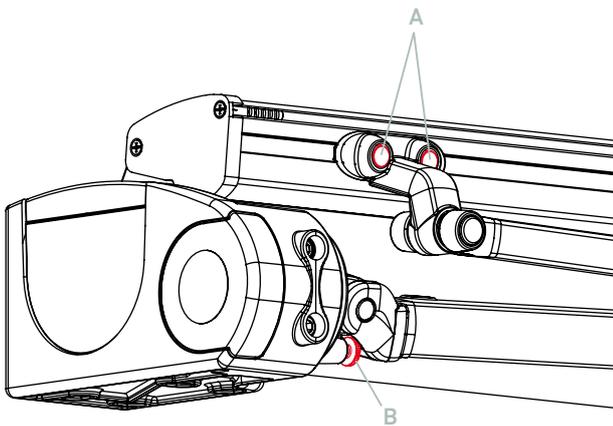

Una vez hecho esto, cerrar el toldo completamente y apretar los tornillos Allen **A** de ensamble entre el terminal y la regleta.



Si el brazo, como consecuencia de irregularidades en la pared, al cerrar, se mueve hacia atrás, se debe nivelar el tornillo **B** con la mano.

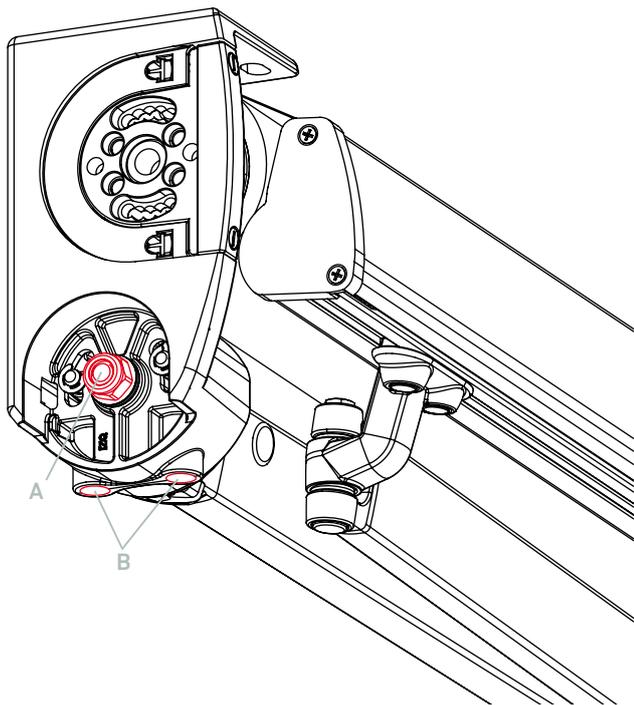

Para nivelar la inclinación de los brazos, aflojar ligeramente la tuerca **A** y actuar con una llave Allen del 7 mm sobre los tornillos de regulación **B** que tiene este soporte.

Una vez ajustada la inclinación, volver a actuar sobre el tornillo **A**, asegurándose su total fijación.

5.7 INSTALACIÓN FIJACIÓN DE LOS SOPORTES

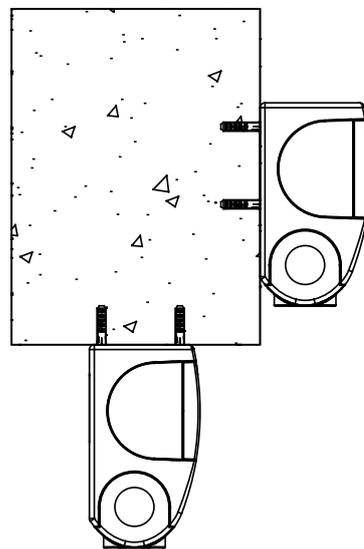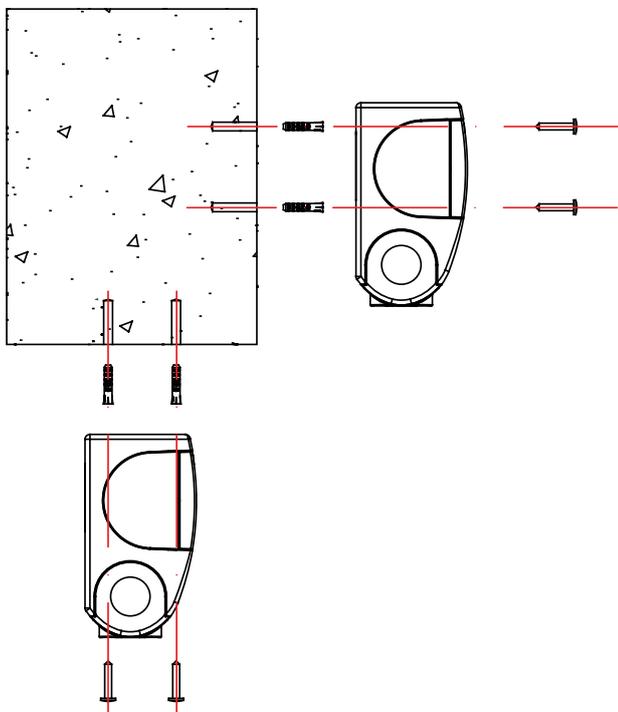

Posicionar los soportes (frontales o a pared) a la distancia correcta. Para ello medir la línea del toldo ensamblado (de soporte a soporte). Ambos soportes deben estar posicionados al mismo nivel.

Marcar la posición y taladrar la superficie donde se desea colocar. Por último fijar los soportes a la superficie con los anclajes correspondientes según el tipo de superficie.

6. MANTENIMIENTO

6.1. CUIDADO Y LIMPIEZA

Para un buen uso y una mayor durabilidad del toldo, se recomienda la realización de mantenimientos y revisiones periódicas, como mínimo una vez al año, o con más frecuencia en función de la fatiga del viento en el lugar de instalación del toldo.

Para prevenir la corrosión se recomienda la limpieza periódica de canalones y perfiles con jabón neutro. La frecuencia mínima es de una vez al año, debiendo aumentarse para los perfiles expuestos a ambientes agresivos (marinos, industriales, presencia de polvo en suspensión, etc.). Es importante aclarar abundantemente con agua, tras el uso de detergentes, para evitar la formación de sales sobre la superficie de los perfiles.

Esta limpieza periódica, adecuadamente realizada, elimina de la superficie de los perfiles los agentes exógenos que pueden atacar el recubrimiento y el aluminio, alargando la vida de los perfiles y sus prestaciones estéticas.

Para la limpieza de la lona se recomienda la eliminación del polvo acumulado en seco, para poder quitar todas las partículas de la superficie por aspiración, insuflación de aire, apaleo o cepillado.

En caso de eliminación de manchas de dedos o grasa usar agua con jabón neutro. Si son manchas acuosas limpiar con una esponja, como máximo, y frotar con un paño húmedo.

No utilizar NUNCA detergentes ni otros productos químicos.

Por último se ha de tener en cuenta la revisión del apriete de tornillos, según los pares de apriete.

7. ANEXO I

7.1. SOLUCIONES EN CASO DE INCIDENCIA

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUCIONES
La tela se desplaza hacia un lado	Regletas mal colocadas	Volver a regular las regletas correctamente
	Toldo mal nivelado	Colocar los soportes correctamente nivelados
	Nivel de la pared no uniforme	Colocar los soportes en el mismo plano vertical
El motor no funciona tras varios minutos de funcionamiento continuo	Protección térmica del motor	Dejar enfriar el motor durante unos minutos

8. ANEXO II

8.1. CONFIGURACIÓN DEL MOTOR

1. INTRODUCCIÓN

2. SEGURIDAD

- 2.1. Seguridad y responsabilidad.
- 2.2. Normas de seguridad específicas.

3. INSTALACIÓN

- 3.1. Preparación del motor.
- 3.2. Preparación del tubo.
- 3.3. Instalación motor - tubo.
- 3.4. Montaje del conjunto tubo - motor.

4. CABLEADO

5. PUESTA EN MARCHA

- 5.1. Identificación de las etapas de ajuste ya realizadas.
- 5.2. Registro previo del punto de mando local io de Somfy.
- 5.3. Comprobación del sentido de rotación del motor.
- 5.4. Ajuste de los finales de carrera.
- 5.5. Comprobación de los ajustes.

6. USO

- 6.1. Funcionamiento estándar.
- 6.2. Funcionamiento con un sensor io de Somfy.
- 6.3. Retorno de información.

7. AJUSTES ADICIONALES

- 7.1. Posición favorita ("My").
- 7.2. Adición o supresión de puntos de mando y sensores io de Somfy.
- 7.3. Modificación de los finales de carrera.
- 7.4. Funciones avanzadas.

8. TRUCOS Y CONSEJOS

- 8.1. ¿Tiene alguna pregunta sobre el Sunea screen io?
- 8.2. Sustitución de un punto de mando io de Somfy perdido o dañado.
- 8.3. Regreso a la configuración original.

9. DATOS TÉCNICOS

1. INTRODUCCIÓN

El motor Sunea Screen io ha sido diseñado para todo tipo de toldos con brazos laterales, además de toldos verticales con o sin cassette.

¿Qué es un io-homecontrol®?

El Sunea Screen io utiliza el io-homecontrol®, un nuevo protocolo de comunicación sin cables y seguro compartido por los principales fabricantes del sector del hogar. La tecnología io-homecontrol® permite la comunicación y el control por medio de un único y mismo punto de mando de todo tipo de accesorios de confort y seguridad.

La flexibilidad y la perfecta compatibilidad del sistema io-homecontrol® le permiten adaptarse a la evolución de las necesidades del cliente. Automatización, en primer lugar, de las persianas enrollables y la puerta de entrada y a continuación de los toldos exteriores, del pórtico y de la puerta de garaje o la iluminación del jardín gracias al sistema io-homecontrol®.

Escalonados en el tiempo, estos accesorios resultan compatibles con la instalación existente gracias a la tecnología io-homecontrol®, que garantiza su interoperabilidad.

Si desea obtener información adicional consulte el sitio web www.io-homecontrol.com

2. SEGURIDAD

2.1 Seguridad y responsabilidad

Antes de instalar y de utilizar el producto, leer atentamente esta guía.

La instalación de este producto Somfy deberá realizarla un profesional de la motorización y la automatización de la vivienda, a quien va dirigida esta guía.

El instalador deberá, además, cumplir las normativas y la legislación vigente en el país de instalación y deberá informar a sus clientes sobre las condiciones de uso y mantenimiento del producto.


Cualquier uso diferente de la aplicación establecida por Somfy se considerará un uso inadecuado. Esto, junto con cualquier incumplimiento de las instrucciones que figuran en esta guía, conllevará la exclusión de la responsabilidad y garantía por parte de Somfy.

Antes de su instalación, compruebe la compatibilidad de este producto con los equipos y accesorios asociados.


3. INSTALACIÓN

El Sunea io debe instalarse en un lugar protegido de la intemperie.

3.1. Preparación del motor

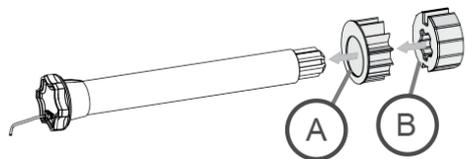

3.1.1 Introducir la corona (A) y la rueda (B) en el motor.

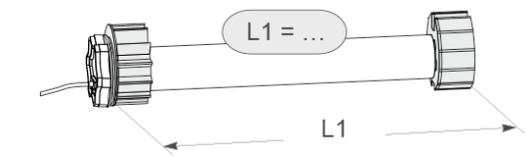

3.1.2 Medir la longitud (L1) entre el borde interior de la cabeza del motor y el extremo de la rueda.

2.2 Normas de seguridad específicas

Además de las normas de seguridad que se describen en esta guía, deben seguirse las instrucciones detalladas en el documento que se adjunta, titulado "Normas de seguridad que se deben respetar y conservar".



a) Cortar la alimentación eléctrica del toldo antes de realizar cualquier intervención de mantenimiento en el mismo.

Para no estropear el motor:



b) No sumergir.



c) Evitar los golpes.



d) Evitar caídas.




e) No perforar.




f) Evitar realizar maniobras en caso de formación de hielo en el toldo.


3.2 Preparación del tubo



3.2.1 Cortar el tubo a la longitud necesaria.



3.2.2 Eliminar rebabas y virutas del tubo de enrollamiento.

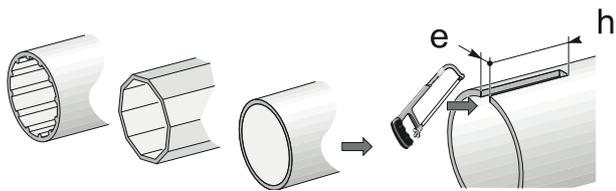


3.2.3 En tubos lisos, realice una muesca según las dimensiones indicadas: - e = 4 mm - h = 28 mm.

3.3 Instalación motor - tubo



3.3.1 Introduzca el motor en el tubo de enrollamiento. Para los tubos de enrollamiento .

Para los tubos de enrollamiento lisos, haga coincidir la muesca practicada con la corona.

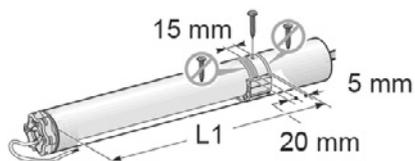

3.3.2 Por motivos de seguridad, fije el tubo de enrollamiento en la rueda con 4 tornillos Parker de $\varnothing 5$ mm o 4 remaches Pop de acero de $\varnothing 4,80$ mm situados:

- A 5 mm como mínimo del extremo exterior de la rueda: L1 - 5.
- A 15 mm como máximo del extremo exterior de la rueda: L1 - 15.


IMPORTANTE

Los tornillos o los remaches Pop no deben fijarse al motor sino únicamente a la rueda.


3.4 Montaje del conjunto tubo-motor



3.4.1 Montar el conjunto tubo-motor en el soporte del extremo (C).

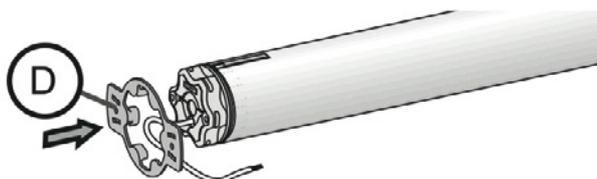

3.4.2 Monte el conjunto tubo-motor en el soporte del motor (D).

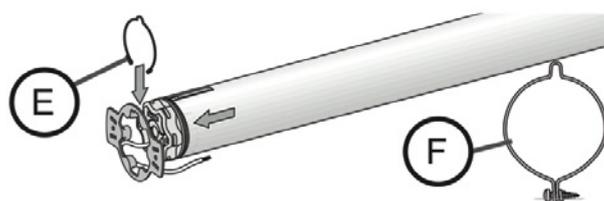


3.4.3 En función del tipo de soporte, instale el anillo de tope (E) (en el caso de los motores ≥ 85 Nm, con un anillo de tope se utiliza obligatoriamente el anillo de tope bloqueable (F).

4. CABLEADO


IMPORTANTE

Efectuar siempre un bucle en el cable de alimentación para evitar que penetre agua en el motor. Durante la instalación, respetar las normas y la legislación vigentes.

4.1 Cortar la alimentación eléctrica

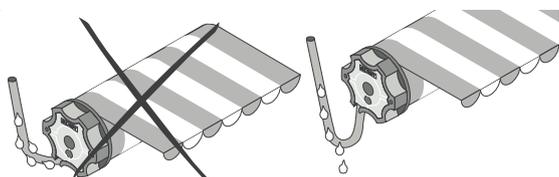

4.2 Conectar el motor según la información de la siguiente tabla:

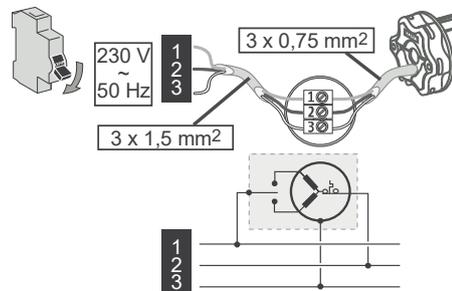

230 V ~ 50 Hz		CABLE DE MOTOR
1	Marrón	Fase (P)
2	Azul	Neutro (N)
3	Verde-amarillo	Tierra (L)

5. PUESTA EN MARCHA

En esta guía se describe únicamente la puesta en marcha con un punto de mando local io de Somfy de Situo io. Para la puesta en marcha con cualquier otro tipo de punto de mando io, consultar la guía correspondiente.

5.1 Identificación de las etapas de ajuste ya realizadas

IMPORTANTE


Sólo debe alimentarse un motor a la vez.



Suministrar tensión y seguir el procedimiento "A" o "B" en función de la reacción del toldo:

A) El toldo efectúa un leve movimiento


Los finales de carrera están ajustados y no hay ningún punto de mando io memorizado. Continuar en el capítulo "Registro del primer punto de mando local io de Somfy".



Registro previo del primer punto de mando local io de Somfy.


B) El toldo no se mueve

Pulsar el botón de subida o bajada y llevar a cabo el procedimiento "c" o "d" en función de la reacción del toldo:

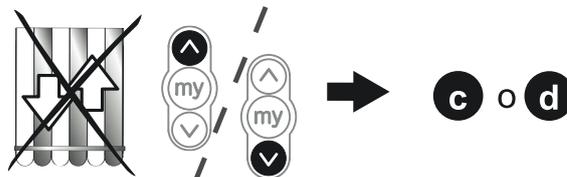


C) El toldo sigue sin moverse

Los finales de carrera no están ajustados y no hay ningún punto de mando io de Somfy registrado. Continúe en el capítulo "Registro previo del punto de mando local io de Somfy".

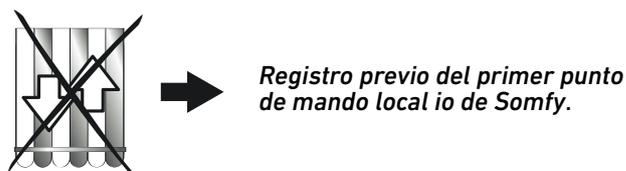


D) El toldo sube o baja totalmente

Los finales de carrera están ajustados y el punto de mando io de Somfy está registrado. Continúe en el capítulo "Uso".

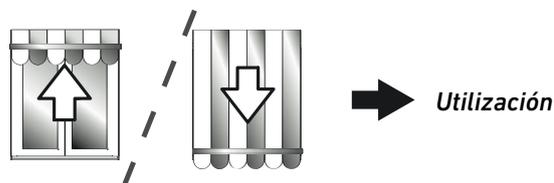

5.2 Registro previo del punto de mando local io de Somfy

Pulsar simultáneamente los botones de subida y de bajada: el toldo efectúa un breve movimiento, el punto de mando local io de Somfy se ha registrado previamente en el motor.




5.3 Comprobación del sentido de giro del motor


5.3.1 Pulse el botón de subida:

A) Si el toldo sube, el sentido de giro será correcto: continúe en el capítulo "Ajuste de los finales de carrera".

B) Si el toldo baja, el sentido de giro será incorrecto: pulse el botón "My" hasta que se desplace el toldo; el sentido de giro ha sido modificado.

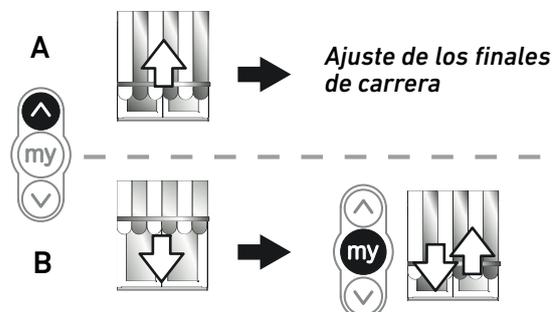

5.3.2 Pulse el botón de subida para comprobar el sentido de giro.




5.4 Ajuste de los finales de carrera

Los finales de carrera superior e inferior deben estar ajustados.

Ajuste del final de carrera superior

1. Coloque el toldo en posición de final de carrera superior.


IMPORTANTE
Si se pulsa el botón de subida durante > 2 s, se producirá un movimiento de subida continuo del toldo.

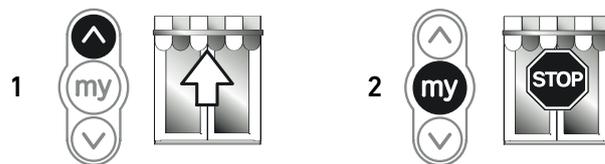

2. Detenga el toldo en el punto deseado.



3. Cuando fuera necesario, ajuste la posición del toldo por medio de los botones de subida y bajada.




4. Pulse simultáneamente los botones "My" y de bajada: el toldo sube en desplazamiento continuo incluso después de dejar de pulsar los botones "My" y de bajada.

5. A media altura, pulse brevemente el botón "My" para detener el toldo y pase a la siguiente fase.

Ajuste del final de carrera inferior

1. Sitúe el toldo en la posición de final de carrera inferior.

IMPORTANTE
Si se pulsa el botón de bajada > 2 s, se producirá un movimiento de descenso continuo del toldo.

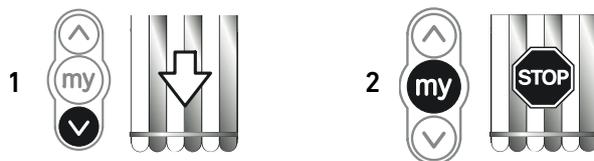

2. Detenga el toldo en el punto deseado.



3. Cuando fuera necesario, ajuste la posición del toldo por medio de los botones de subida y bajada.



4. Pulse simultáneamente los botones "My" y de subida: el toldo sube en desplazamiento continuo incluso después de dejar de pulsar los botones "My" y de subida.

5. A media altura, pulse brevemente el botón "My" para detener el toldo.

6. Pulse de nuevo el botón "My" hasta que el toldo se desplace: los finales de carrera están registrados, continúe en el capítulo "Registro del primer punto de mando local io de Somfy".

5.5 Registro precio del primer punto de mando local io de Somfy

5.5.1 Por medio de un punto de mando local io de Somfy preciamente registrado


Pulse brevemente el botón PROG de este punto de mando (G): el toldo efectúa un breve movimiento, el punto de mando ha quedado registrado.



5.5.2 Simplemente tras un corte de la alimentación

1. Pulse simultáneamente los botones de subida y bajada del nuevo punto de mando (H) hasta que el toldo se desplace.

2. Pulse brevemente el botón PROG de este punto de mando (H): el toldo efectúa un breve

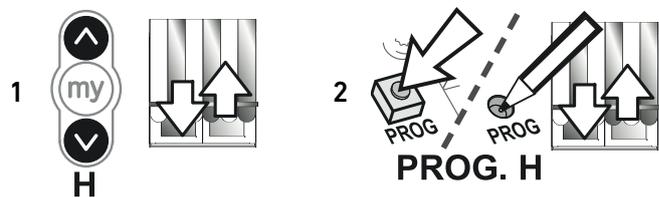

5.6 Comprobación de los ajustes

Comprobar los ajustes de los finales de carrera superior e inferior con el punto de mando local io de Somfy.

6. UTILIZACIÓN

6.1 Funcionamiento estándar

6.1.1 Posición preferida ("My")


Definición

El motor puede registrar una posición intermedia denominada "posición favorita (My)" distinta a posiciones superior e inferior.

IMPORTANTE


Para registrar, modificar o suprimir la posición favorita ("My"), consulte el capítulo "Ajustes adicionales".

Para utilizar la posición favorita ("My"): Pulse brevemente el botón "My": el toldo se pondrá en movimiento y se detendrá en la posición favorita ("My").

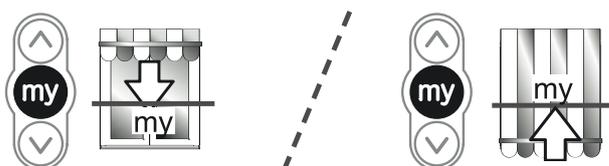

6.1.2 Función STOP

El toldo está en movimiento. Pulsar brevemente el botón "My": el toldo se detiene automáticamente.

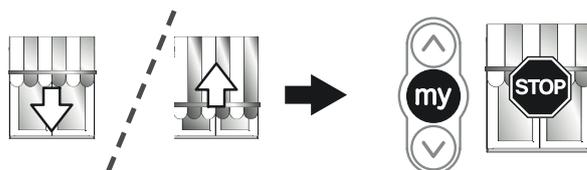

6.1.3 Botones de subida y bajada

Si se pulsa brevemente el botón de subida o de bajada, el toldo sube o baja completamente.

6.2 Funcionamiento con un sensor io de Somfy

6.2.1 Funcionamiento con un sensor solar io de Somfy (tipo Sunis WireFree™ io)


Consultar la guía del sensor de viento io de Somfy para obtener información adicional sobre su funcionamiento.

6.2.2 Funcionamiento con un sensor eólico io de Somfy (tipo Sunis Eolis WireFree™ io)

Consultar la guía del sensor de viento io de Somfy para obtener información adicional sobre su funcionamiento.


Comportamiento del toldo ante la aparición de viento

Cuando se produzca viento, el toldo comenzará a desplazarse para alcanzar el final de carrera superior. Es imposible impedir la subida del toldo y hacer que éste baje mientras sopla el viento.



Comportamiento del toldo ante el cese del viento

Una vez desaparezca el viento, el punto de mando io podrá transmitir un orden manual de descenso al cabo de 30 segundos. No obstante, todos los automatismos permanecerán bloqueados aún durante 11 minutos más.

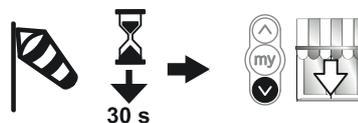

6.3 Retorno de información

Después de cada orden, el Sunea io envía un mensaje. Esta respuesta recibe tratamiento de los puntos de mando bidireccionales io.

7. AJUSTES ADICIONALES


7.1 Posición preferida ("MY")

7.1.1 Registro o modificación de la posición preferida ("My")

El procedimiento para registrar o modificar la posición preferida ("My") es el mismo.

1. Coloque el toldo en la posición deseada "My".

2. Pulse el botón "My" hasta que el toldo se desplace: la posición preferida ("My") quedará registrada..

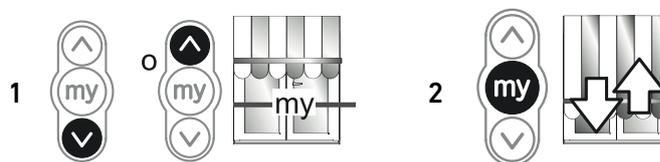


7.1.2 Eliminación de la posición preferida ("My")

El procedimiento para registrar o modificar la posición preferida ("My") es el mismo.

1. Pulse el botón "My": el toldo se pondrá en movimiento y se detendrá en la posición preferida (My).

2. Pulse de nuevo el botón "My" hasta que el toldo se desplace: la posición preferida ("My") quedará suprimida.

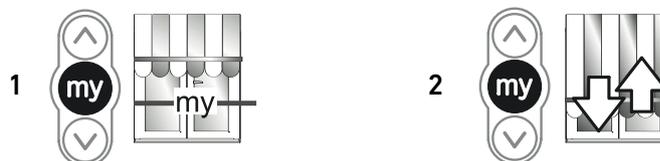

7.2 Adición o supresión de puntos de mando y sensores io de Somfy

Consulte la guía correspondiente.

7.3 Modificación de los finales de carrera

La modificación de los finales de carrera depende del tipo de toldo.


Reajuste del final de carrera superior

1. Coloque el toldo en posición de final de carrera superior.

2. Pulse simultáneamente los botones de subida y bajada hasta que el toldo se desplace: el motor se encuentra en modo de ajuste.


3. Ajuste la posición superior del toldo por medio de los botones de subida y bajada

4. Pulse el botón "My" hasta que el toldo se desplace: el nuevo final de carrera superior queda registrado.

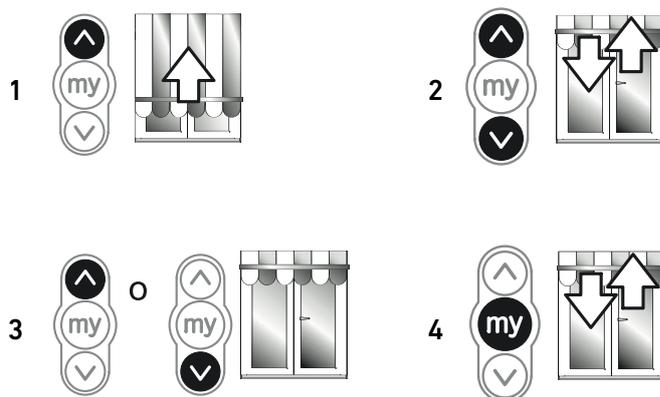

Reajuste del final de carrera inferior

1. Coloque el toldo en posición de final de carrera inferior.
2. Pulse simultáneamente los botones de subida y bajada hasta que el toldo se desplace: el motor se encuentra en modo de ajuste.
3. Ajuste la posición inferior del toldo por medio de los botones de subida y bajada.
4. Pulse el botón "My" hasta que el toldo se desplace: el nuevo final de carrera inferior queda registrado.

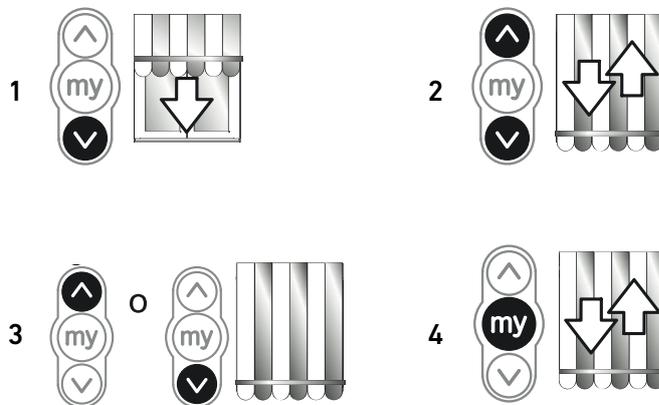

7.4 Funciones avanzadas


IMPORTANTE

Póngase en contacto con el fabricante del toldo antes de usar estas funciones para comprobar la compatibilidad de su instalación.

7.4.1 Función "Back impulse"

Esta función permite tensar la lona en cada movimiento de bajada del toldo. Se puede ajustar hasta ½ vuelta de tubo de enrollado.

1. Coloque el toldo en posición de final de carrera inferior.
2. Pulse simultáneamente los botones "My" y de subida hasta que el toldo se desplace: el motor se encuentra en modo de programación.
3. Ajuste la tensión de la lona por medio de los botones de subida o bajada (½ vuelta de tubo máx.).
4. Pulse el botón "My" hasta que el toldo se desplace: la tensión de la lona ha quedado registrada.

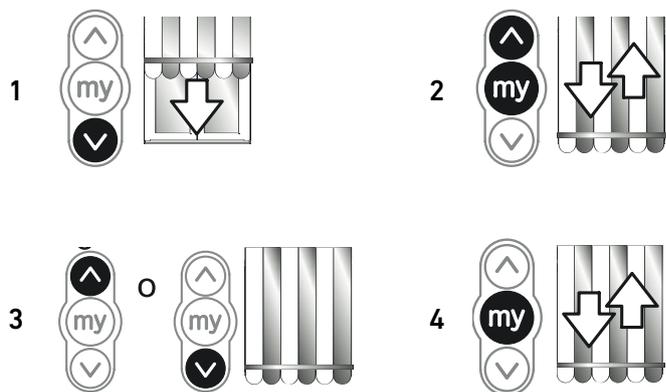

8. TRUCOS Y CONSEJOS

8.1. ¿ Tiene alguna pregunta sobre el Sunea screen io?

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
El toldo no funciona	El cableado es incorrecto	Verifique el cableado y modifíquelo si es preciso
	El motor está en el térmico	Espere a que se enfríe el motor.
	El cable utilizado no es adecuado	Verifique el cable utilizado y asegúrese que tiene 3 hilos
	La batería del punto de mando io de Somfy está agotada	Verifique la batería y cámbiela si está agotada.
	El punto de mando no es compatible.	Verifique la compatibilidad y cambie el punto de mando si es preciso.
	El punto de mando io utilizado no está memorizado en el motor.	Utilice un punto de mando registrado o registre este punto de mando.
El toldo se detiene demasiado pronto	La corona está mal colocada.	Fije la corona correctamente.
	Los finales de carrera están mal programados.	Ajuste nuevamente los finales de carrera.

8.2 Sustitución de un punto de mando io de Somfy perdido o dañado

Consulte la guía correspondiente.

8.3 Regreso a la configuración original

Consulte la guía correspondiente.

IMPORTANTE

Esta puesta a cero elimina todos los puntos de mando, sensores, todos los ajustes de final de carrera y reinicializa el sentido de giro y la posición preferida ("My" del motor. Por tanto, se mantendrá la configuración de las funciones avanzadas ("Back impulse", "Back release", "Esfuerzo de cierre").

IMPORTANTE


Sólo debe realizarse el doble corte de tensión en el motor que hay que poner a cero.

- 1) Colocar el toldo en posición media (si es posible).
- 2) Desconectar la alimentación eléctrica durante 2 segundos.
- 3) Vuelva a conectar la alimentación eléctrica entre 5 y 15 segundos.
- 4) Desconectar la alimentación eléctrica durante 2 segundos.
- 5) Conectar nuevamente la alimentación eléctrica: el toldo se pondrá en movimiento durante algunos segundos.

Si el toldo está en posición de final de carrera superior o inferior, efectuará un breve movimiento.

6) Mantener pulsado el botón PROG: el toldo realiza un primer movimiento y un segundo unos instantes después. el motor se encuentra en configuración de fábrica.

- Repita el procedimiento del capítulo "Puesta en marcha".

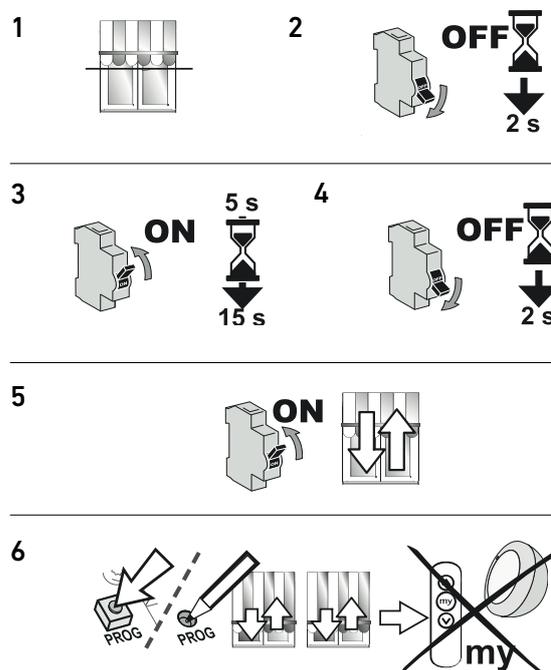

9. DATOS TÉCNICOS

Frecuencia de radio	868-870 MHz io-homecontrol® bidireccional tribanda
Alimentación	230 V ~ 50 Hz
Temperatura de uso	-20 °C a +70 °C
Indice de protección	IP 44
Número máximo de puntos de mando y sensores asociados	9
Nivel de seguridad	Clase I

9. ANEXO III

9.1. DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE DE LOS COMPONENTES DEL PRODUCTO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL

IMPORTANTE

El reciclado del embalaje deberá ser realizado por el profesional habilitado que haya instalado el producto.

Le aconsejamos que recicle el embalaje del producto de forma responsable:

- Elimine estos desechos de conformidad con la normativa vigente:
 - Directiva 94/62/CE, de envases y residuos de envases
 - Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
- Clasifique los desechos separando todos y cada uno de los distintos materiales para proceder a una efectiva eliminación del embalaje.
- No elimine los materiales de embalaje junto con residuos de otro tipo. Llévelos a un punto de recogida de materiales de embalaje designado por las autoridades locales.
- Con el fin de reducir al mínimo el impacto ambiental de los envases y residuos de envases, es necesario definir la composición y naturaleza del embalaje de nuestros productos para recomendar la mejor eliminación de los mismos.

Papel y cartón: En la gestión de residuos, el reciclaje de papel y cartón adquiere un gran protagonismo, ya que se logra recuperar hasta un 70%. La eliminación de papel y cartón puede realizarse por varios cauces como la recogida por los operadores privados, o entrega en plantas de tratamiento de residuos.

Plástico: El reciclaje de plásticos supone muchas ventajas para el medioambiente y por ende, beneficios en la calidad de vida de todos, contribuyendo a un gran ahorro de materia prima, recursos naturales, energéticos y económicos. La eliminación del plástico puede realizarse mediante operadores privados o la entrega en plantas de tratamiento de residuos.

Film alveolar: Está compuesto de polietileno de baja densidad, lo que lo convierten en un material 100 % reciclable. Para su óptima eliminación entregar los residuos de este material en plantas de tratamiento de residuos plásticos.

NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

Giménez Ganga tiene entre sus objetivos mantener un comportamiento socialmente responsable. Este compromiso con el medioambiente implica mejoras continuas en las medidas adoptadas para combatir el cambio climático.

Promover un cuidado responsable del medioambiente, cumplir con las exigencias legales y reglamentarias aplicables a nuestros productos y fomentar el ahorro de energía en todos nuestros proyectos, son medidas que nos resultan de imprescindible aplicación para la consecución de nuestros objetivos.

DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Para desmontar este producto, se deben adoptar una serie de medidas de precaución. Observe las siguientes advertencias e indicaciones. En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor.

El desmontaje sólo puede ser efectuado por montadores con experiencia. Este manual no está destinado a aficionados al bricolaje ni a instaladores en formación. Para ampliar la información sobre estas instrucciones de desmontaje, le remitimos a los capítulos sobre instalación de este manual, que contienen dibujos e información detallada.

IMPORTANTE

Opere siempre con mucha precaución. Utilice herramientas apropiadas y en perfecto estado.

• Paso 1

Colocar las bandas de seguridad a los brazos previamente cerrados y aflojar los tornillos que unen el terminal del brazo con las regletas del perfil Tolper.

• Paso 2

Aflojar el vástago de los soportes y extraer el espárrago de sujeción para desacoplar los brazos.

• Paso 3

Aflojar y extraer el tornillo inferior del disco de los soportes (punta y máquina-motor) para poder desacoplar el tubo de enrollado.

• Paso 4

Aflojar y extraer los tornillos que unen la máquina o motor al disco del soporte máquina-motor.

• Paso 5

Aflojar los tornillos de las tapas del perfil Tolper y extraer las regletas de fijación de los brazos.

• Paso 6

Aflojar y extraer los tornillos y los tacos que fijan la lona al perfil Tolper y desacoplar el perfil.

IMPORTANTE

El desmontaje del producto al final de su vida útil deberá ser realizado por personal cualificado, y para llevar a cabo el mismo, se efectuarán los pasos a la inversa que se realizaron para su montaje.

• Paso 7

Desacoplar los casquillos del tubo de enrollado y extraer el motor en caso de llevarlo.

• Paso 8

Aflojar y extraer los tornillos y los tacos que fijan la lona al tubo de enrollado y extraer la lona.

• Paso 9

Por último, aflojar los anclajes a pared o techo y extraer los soportes.

IMPORTANTE

Asegúrese de eliminar todas las piezas que componen el producto atendiendo a la naturaleza de sus materiales.

COMPONENTES	ACERO GALVANIZADO	ACERO INOXIDABLE	ALUMINIO	RAEEs	PLÁSTICO	TEXTIL
Perfilería			•			
Tornillería		•				
Jgo. Regletas inferiores		•	•			
Eje	•					
Contera	•				•	
Motor		•		•	•	
Soportes Brazo			•			
Soportes para motor		•	•			
Jgo. brazos			•		•	
Tapas barra carga					•	
Lona						•

Nuestros productos están formados principalmente por materiales reciclables. Es necesario informarse sobre los sistemas de reciclado o eliminación previstos por las normativas vigentes en el territorio para esta categoría de producto.

IMPORTANTE

- Opere siempre con mucha precaución. Utilice herramientas apropiadas y en perfecto estado.
- Asegúrese de eliminar todas las piezas que componen el producto atendiendo a la naturaleza de sus materiales.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse junto con la basura doméstica ya que debe ser objeto de una recogida selectiva de cara a su valorización, su reutilización o su reciclado según las normativas vigentes locales.



De cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), pueden convertirse en un grave problema para el medio ambiente si no se gestionan adecuadamente. La Directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Al final de la vida útil del aparato eléctrico o electrónico, este no debe eliminarse mezclado con otro tipo de residuos. Pueden ser entregados en los centros específicos para ello regulados por las administraciones locales.

La efectiva separación de los residuos, evitará consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud que podrían derivarse de una mala gestión de los residuos o de una eliminación inadecuada de los mismos.

IMPORTANTE

Al respetar esta directiva, estará actuando a favor del medioambiente y contribuirá a la conservación de los recursos naturales y la protección de la salud.

Los reglamentos locales pueden prever sanciones importantes en caso de eliminación ilegal del producto.

LOS MATERIALES QUE COMPONEN NUESTROS PRODUCTOS OFRECEN UNA GRAN VARIEDAD DE VENTAJAS AMBIENTALES



ACERO GALVANIZADO

El acero galvanizado es un tipo de acero procesado con un tratamiento al final del cuál, queda recubierto de varias capas de zinc que lo protegen evitando que se oxide. El reciclaje de zinc contribuye a reducir la demanda de nuevos materiales y como consecuencia de ello se genera un gran ahorro energético, siendo un metal que constituye un recurso muy valioso y sostenible.

Para el correcto reciclaje del acero galvanizado se recomienda acudir a un centro de recogida de residuos metálicos.



ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable es una aleación del hierro que contiene níquel y cromo para protegerlo contra la corrosión y el oxido. Entre sus cualidades destaca la resistencia a las altas temperaturas y que se trata de un material particularmente fuerte. El acero inoxidable es el "material verde" reciclable infinitamente. Sus propiedades lo hacen ideal para ser expuesto a la intemperie.

Por consiguiente para una adecuada eliminación del acero inoxidable se recomienda depositar este material en un centro de recogida de residuos especializado.



ALUMINIO

El reciclado del aluminio garantiza un sinnúmero de ventajas ambientales. La utilización de aluminio reciclado supone un ahorro de un 95% de la energía empleada a partir de la producción del mineral primario, pudiendo reciclarse tantas veces como se desee y siendo recuperable en su totalidad. Por todo ello el reciclaje del aluminio es rentable tanto desde un punto de vista técnico y también económico.

Es por ello que para una adecuada eliminación del aluminio es recomendable depositar este material en un centro de recogida de residuos especializado.



CABLEADO

Mediante el reciclaje de cables eléctricos se consigue evitar la contaminación que se desprende de estos elementos. Su reciclaje ofrece el posterior aprovechamiento del cobre, el aluminio y el latón de los cables una vez separados del plástico que los recubre.

Los residuos eléctricos y electrónicos deben ser llevados a puntos limpios para su correcto reciclaje.



PET



HDPE



PVC



LDPE



PP



PS



OTHER

PLÁSTICO

El reciclaje de plástico proporciona una fuente sostenible de materia prima para la industria. Su reutilización también reduce significativamente los problemas ocasionados al medio ambiente, ya que se trata de un material no biodegradable.

Con el reciclaje disminuye el consumo energético y se reducen las emisiones de CO2 atenuando la contaminación y el cambio climático.

Existen diversos tipos de plástico, por lo que para lograr un óptimo reciclaje es indispensable depositarlos en puntos limpios donde se realizará la separación de los diferentes tipos y su identificación.



TEXTIL

El aprovechamiento de los residuos textiles resulta indispensable cuando hablamos de reciclaje. La reutilización ayuda a reducir el consumo de agua y los gases que se liberan en el proceso de fabricación.

Para favorecer la adecuada eliminación de los textiles, se recomienda depositarlos en un centro de residuos especializado donde procederán a la separación de las distintas fibras textiles.

IMPORTANTE

Actúe siguiendo las recomendaciones para un eficaz reciclaje de los productos. Recuerde que reciclar es más que una acción, es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales.

