

Puertas
enrollables


saxun^o

Tu mundo, nuestro universo.





Saxun contribuye al bienestar y la felicidad de las personas mediante soluciones que mejoren los espacios de tu vida. Somos unos enamorados de los espacios y de las posibilidades que nos ofrecen para ayudarnos a sentir bien. Por eso desarrollamos productos funcionales, versátiles y que aportan confort, para así aprovechar los espacios de distintas maneras.

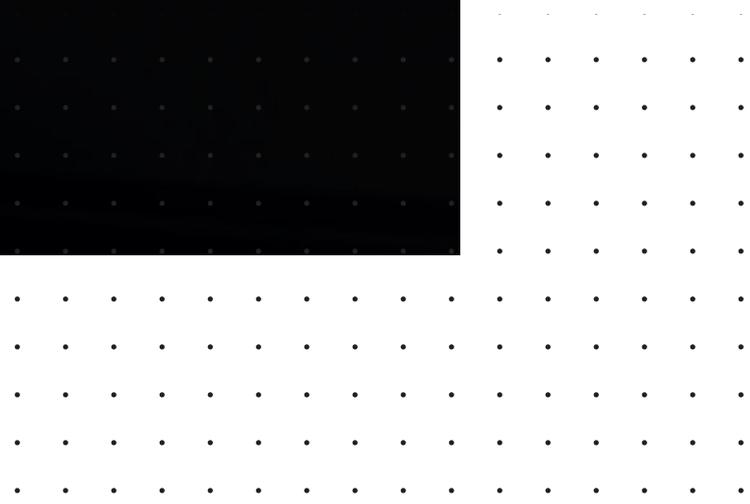

Sistema de máxima seguridad

El diseño y la tecnología, junto con la facilidad y rapidez con la que se instalan, hacen que los cerramientos de Saxun sean la solución ideal para las exigencias actuales en materia de seguridad y confort.







Viviendas y negocios siempre protegidos

Lorem ipsum mporiandio ipsuntem est es quas nossit lis il maximus, simil ilitio nseque demodi non coneceaqui od utatia consequam comnis et verum et quatem doloresci odi omnimus is ditis aceatemodis nem quatur alicit, sume magnate nam elit la pedi nonsequ ataerum dus.

Lorem ipsum mporiandio ipsuntem est es quas nossit lis il maximus, simil ilitio nseque demodi non coneceaqui od utatia consequam comnis et verum et quatem doloresci odi omnimus is ditis aceatemodis nem quatur alicit, sume magnate nam elit la pedi nonsequ ataerum dus.



La solución más segura para su hogar

En Saxun entendemos que las viviendas son el refugio de las personas y pertenencias que los usuarios más valoran. Por ello, todas nuestras puertas enrollables están fabricadas pensando en la protección de los accesos a las viviendas con un único objetivo: garantizar la tranquilidad de quienes allí viven.

La calidad del aluminio garantiza la máxima resistencia ante cualquier factor externo, ya sea humano o climático. Además, la introducción de sistemas que favorecen el bloqueo ante posibles intentos de intromisión, convierten a nuestras puertas en una de las opciones estrella para arquitectos y profesionales de la construcción.



Sistema enrollable.



Óptimo control gracias su motorización y domotización.



Ofrecen la máxima seguridad y fiabilidad para garantizar la tranquilidad y el bienestar.



Ventilación.



Visibilidad al exterior protegiendo la privacidad.



Producto BIM, CAM disponible en saxun.com



Variedad cromática.





DO·CE

DO·CE



Comercios seguros y accesibles

Tenemos claro que tener un negocio supone estar constantemente pendiente de satisfacer las necesidades de los clientes, por ello, y para que obtener la máxima rentabilidad sea el único foco de preocupación para los empresarios, nuestros cierres garantizan la máxima protección de los espacios.



Lamas troqueladas

Para aquellos negocios que quieran lucir su escaparate incluso cuando éste permanece cerrado sin perder con ello su seguridad.



Visibles y a la vez protegidos

Gracias a nuestras puertas enrollables, las tiendas, oficinas y centros logísticos brillarán con luz propia. El uso de lamas con configuraciones especiales favorecerá la visibilidad y la aireación para que la temperatura sea siempre la idónea.



Lamas microperforadas

Aportan una gran visibilidad del interior del establecimiento cuando éste está cerrado y su luz permanece encendida por la noche.

Sistema enrollable

Modelo PS-100 con cajón RV-360

En Saxun contamos con un amplio catálogo de lamas para puertas enrollables que suponen una solución ideal como cerramiento exterior, tanto para uso residencial en viviendas unifamiliares y chalets, como en garajes y naves industriales.

Cajones

Protegen el paño enrollado, adaptándose al hueco de la puerta. Resultan muy ventajosos para los instaladores, ya que son fácilmente registrables.

Lamas

Un amplio rango de lamas en cuanto a tamaño y diseño. Permiten ser perforadas, troqueladas y microperforadas.



Lamas extrusionadas



Lamas perfiladas





Motores de calidad

Motorización de gran rendimiento y fiabilidad. Son compatibles con los automatismos y sistemas domóticos más avanzados del mercado.

Guías

Perfiles de aluminio extrusionado que van a conferir a la puerta una gran fiabilidad en el deslizamiento del paño y en sus propiedades de protección.

Tope

Gracias a este accesorio, se evita que el terminal de la puerta se introduzca en el interior del enrollamiento.

Goma

Facilita que la puerta pueda cerrar correctamente, corrigiendo cualquier irregularidad del suelo donde es instalado.

Cerradura

Si se pretenden mayores índices de seguridad, como opción, nuestras puertas pueden servirse con cerradura.


Lamas



PS-78

Ciega
505001

Lama de aluminio perfilado, rellena de poliuretano. Puede ser utilizada tanto para ventana como para puerta.



Superficie de cobertura
77,20 mm

Número de lamas por metro
12,95 ud

Ancho máximo ensayado¹
3.400 mm

Peso lama
5,08 kg/m²

Unidad de embalaje
15 lamas

Largo en stock
5,50 a 7 m


Diámetro mínimo de enrollamiento
80 mm



PS-64

Ciega
033399

Lama robusta para ventanas y puertas de viviendas, así como locales comerciales de fuerte frecuencia de uso.



Superficie de cobertura
63,40 mm

Número de lamas por metro
15,77 ud

Ancho máximo ensayado¹
4.000 mm

Peso lama
8,31 kg/m²

Unidad de embalaje
5 lamas

Largo en stock
5,80 m / 6,50 m

Diámetro mínimo de enrollamiento
80 mm

¹ Ensayo realizado según la normativa EN 13241-1 (para puertas industriales, comerciales, de garaje y portones).

Si desea obtener más información técnica sobre nuestras lamas, consulte nuestro Dossier Técnico de persianas y Puertas enrollables.


² Valor aproximado con respecto al área visible del paño excluyendo el terminal.



PS-85 Recta

Ciega
033272

Lama que mejora enormemente la seguridad ofrecida mediante el sistema de bloqueo que conforma la varilla intermedia, que impide su subida manual, en gran medida, desde el exterior.



Superficie de cobertura
85 mm

Número de lamas por metro
11,80 ud

Ancho máximo ensayado¹
5.000 mm

Peso lama
10,17 kg/m²

Unidad de embalaje
5 lamas

Diámetro mínimo de enrollamiento
100 mm



Lorem ipsum Ximilit, sincillorro explacc aeperunto earum estis et es rem rectorunt occum aut odicabo. Ovitiae volorrunt, cuscia deligni minimi, aut ut vendus, ommosti quam volupta sperfer upitatur milignamenda dolo-rempor simagni enditi te lam autempos.


Lamas



PS-79

Ciega 505012 Perforada 505022 Tubular 505016

Lama de aluminio extrusionado de gran espesor, especial para grandes superficies, admite perforaciones para ventilación o entrada de luz con cristal de metacrilato.



Superficie de cobertura
78,70 mm

Área libre de aireación perforada²
31,40%

Número de lamas por metro
12,70 ud

Ancho máximo ensayado¹
4.410 mm

Peso lama ciega
8,82 kg/m²

Peso lama tubular
9,60 kg/m²

Unidad de embalaje
5 lamas

Largo en stock
5,80 m / 7 m


Diámetro mínimo de enrollamiento
100 mm

Tamaño ventanilla, lama perforada
31x85 mm

PS-100 Recta

Ciega 033273 Perforada 033275 Microperforada 033274

Persiana de aluminio extrusionado de alta resistencia, recomendada para establecimientos donde se necesite seguridad y estética.



Superficie de cobertura
100 mm

Área libre de aireación perforada²
39,20%

Área libre de aireación microperforada²
16,00%

Número de lamas por metro
10 ud

Ancho máximo ensayado¹
4.200 mm

Peso lama tubular
8,35 kg/m²

Unidad de embalaje
5 lamas

Diámetro mínimo de enrollamiento
130 mm


Tamaño ventanilla, lama perforada
55x175 mm



PS-65 Autocierre

Ciega Perforada Tubular Perfil intermedio
 033311 033312 033302 033322

Lama que mejora enormemente la seguridad ofrecida mediante el sistema de bloqueo que conforma la varilla intermedia, que impide su subida manual, en gran medida, desde el exterior.



Superficie de cobertura
65,10 mm

Área libre de aireación perforada ²
26,50%

Número de lamas por metro
15,40 ud

Ancho máximo ensayado ¹
3.000 mm

Peso lama tubular
11 kg/m²

Unidad de embalaje
10 lamas

Diámetro mínimo de enrollamiento
80 mm


Tamaño ventanilla, lama perforada
23x120 mm



PS-80 Autocierre

Tubular Perforada Intermedio
 033261 033266 033276

Perfil de aluminio extrusionado con sistema autocierre, impidiendo en gran medida la apertura forzada desde el exterior. Admite perforaciones para ventilación o entrada de luz con cristal de metacrilato.



Superficie de cobertura
87,30 mm

Área libre de aireación perforada ²
33,20%

Número de lamas por metro
12,50 ud

Ancho máximo ensayado ¹
4.000 mm

Peso lama ciega
12,93 kg/m²

Peso lama tubular
16,88 kg/m²

Unidad de embalaje
30 ml


Diámetro mínimo de enrollamiento
100 mm

Tamaño ventanilla, lama perforada
38x150 mm


¹ Ensayo realizado según la normativa EN 13241-1 (para puertas industriales, comerciales, de garaje y portones). Si desea obtener más información técnica sobre nuestras lamas, consulte nuestro Dossier Técnico de persianas y Puertas enrollables.

² Valor aproximado con respecto al área visible del paño excluyendo el terminal.


Guías




VH
504022




UPS-6,5
504007




UPS-7,5
504012




UPS-9,5
504002




GE-34/65¹
027430




GE-36/60
504038




GE-36/80
504045




GE-36/100
504042

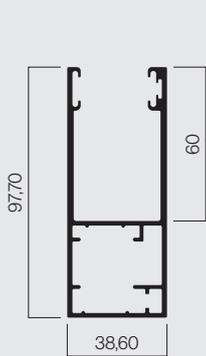


GE-38/100
504061

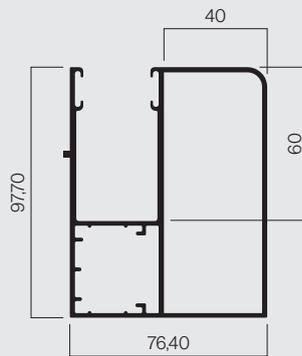

GE-76/100
504072



Aloja-guía 94x80²
027429

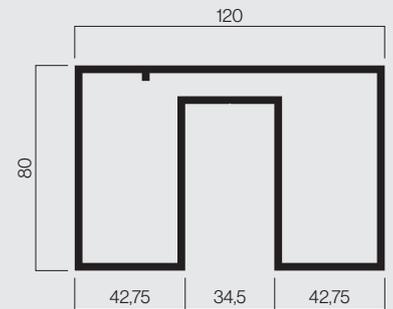


Aloja-guía doble 120x80²
027430


¹ Puede ser utilizada independiente o enfundada en la Aloja-guía 94x80 mm y en la Aloja-guía doble 120x80, posibilitando la instalación de la taquilla desbloqueo especial guía.

² Permite ser instalada en obra, tanto con el juego de testeros Álex 350, 400 y 450 mm, como de forma independiente, para posteriormente introducir en su interior la guía GE-34/65.


Terminales

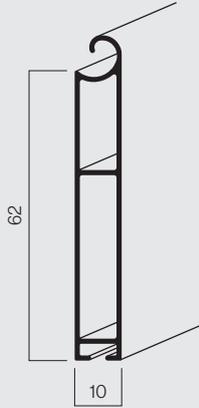


Terminal F
033342




Terminal H
033406

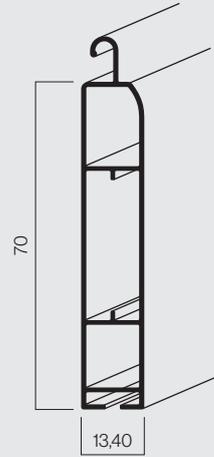


Terminal J
505005

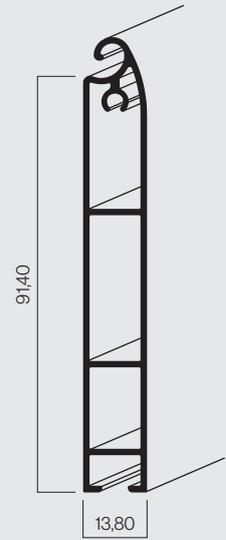


Terminal K
505010

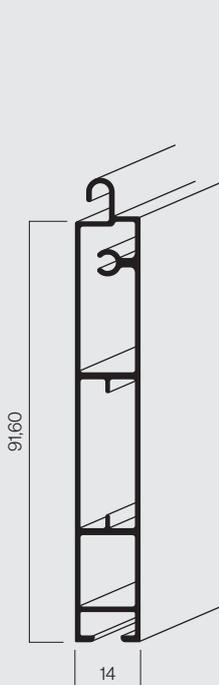


Terminal I
505010

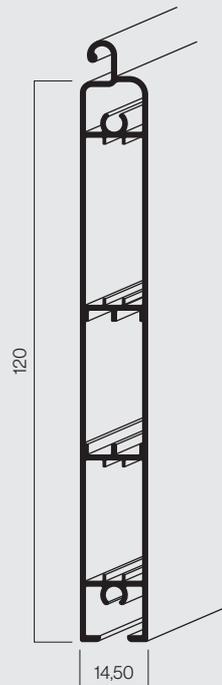

Terminal R
026067

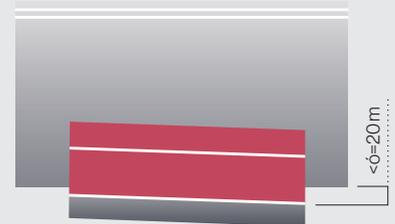


Este nuevo perfil posibilita la instalación de puertas enrollables en las que existe un desnivel del terreno menor o igual a 20 mm entre guías, permitiendo un correcto funcionamiento.



Perfil nivelador
Compatible con terminal K, I y R
505038

Cajones de aluminio


Cajón de aluminio prelacado de alta calidad con pinturas esmaltadas altamente resistentes. El espesor del cajón y su diseño totalmente adaptado a los testeros, consigue el equilibrio tan necesario en la arquitectura moderna entre diseño y funcionalidad.



Recto
45°

RV-250 506011 RV-300 506021

RV-360 027335 RV-400 506022




Curvo
90°

RV-250 027371 RV-300 027375


Cajones Álex

La gama de cajones Álex son compatibles con la instalación de puertas enrollables con sistema de recuperación (flejes y poleas). Cajones que se registran fácilmente, teniendo una gran capacidad de enrollamiento.

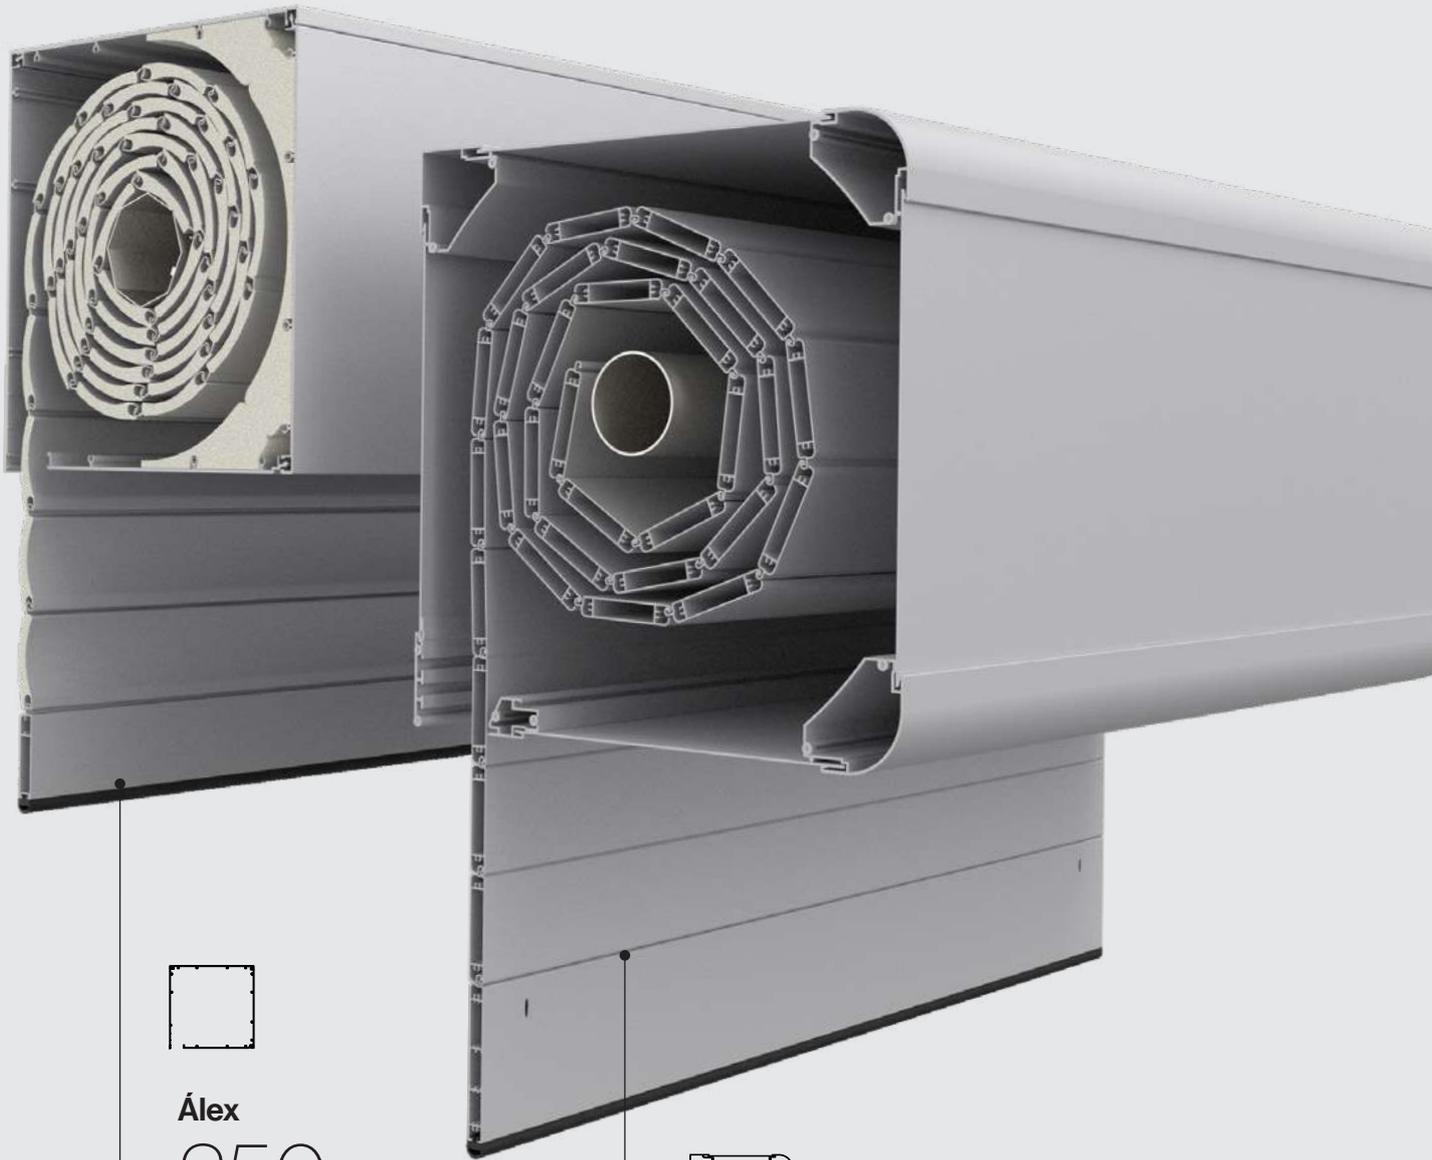

Álex
250

Álex 250
506002



Álex
350.400.450

Álex 350 Álex 400
506004 506005

Álex 450
506006

Motorización


Las características adicionales ofrecidas por los accesorios de Saxun complementan el producto dotándolo de nuevas funcionalidades técnicas y estéticas.

Soluciones que aumentan las posibilidades a nivel de seguridad y que permiten una mayor comodidad para instaladores y usuarios.

Motorización para puertas enrollables

Motores LT - 60

Vega 60/12 502845	Titan 100/12 502820
Sirius 80/12 502662	Taurus 120/12 502782

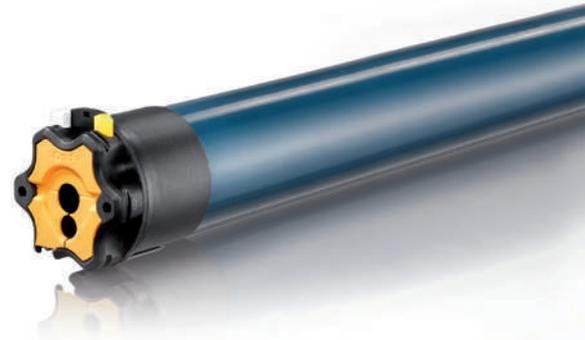

Motores LT - 60 CSI

Vega CSI 60/12 502846	Titan CSI 100/12 502821
Sirius CSI 80/12 502663	Taurus 120/12 502783



Motores LT - 60 CSI

Vega CSI 60/12 502846	Titan CSI 100/12 502821
Sirius CSI 80/12 502663	Taurus 120/12 502783



Motores LT - 60 CSI

Vega CSI 60/12 502846	Titan CSI 100/12 502821
Sirius CSI 80/12 502663	Taurus 120/12 502783



⋮⋮⋮ Motores centrales para puertas enrollables

Motores centrales Centreo 60

Centreo 1 - 60/220 con freno (150 Kg) eje de 60
501751

Centreo 2 - 60/220 con freno (200 Kg) eje de 60
501753

Centreo 3 - 60/220 con freno (250 Kg) eje de 60
501757

Centreo 4 - 60/220 con freno (350 Kg) eje de 60
501760



Motores centrales Centreo 76

Centreo 3 - 76/240 con freno (230 Kg) eje de 76
501759

Centreo 4 - 76/240 con freno (300 Kg) eje de 76
501761

Motores centrales Centreo 60

Centreo Veo 1 - 60/220 con freno (150 Kg) eje de 60
503141

Centreo Veo 2 - 60/220 con freno (200 Kg) eje de 60
503143

Centreo Veo 3 - 60/220 con freno (250 Kg) eje de 60
503145

Centreo Veo 3 - 76/240 con freno (230 Kg) eje de 76
503147



Automatismos

A través de un diseño de vanguardia las puertas incorporan modernos sistemas de automatización que conjugan innovación y estética:

- Sistema de desbloqueo
- Detección de obstáculos y movimientos
- Sistemas de detección antiplastamiento
- Fococélulas sincronizadas orientables
- Innovadores motores

Automatismos para puertas enrollables



Inversor a llave Universal
Empotrado • Superficie
501957



Selector a llave posición momentánea
Vía radio • Empotrado
501957



Selector a llave posición momentánea
Vía radio • Superficie
502275



Selector teclado
Vía radio • Empotrado
502195



Selector teclado
Vía radio • Superficie
502276



Fococélula superficie
25 metros
502020



SAI Salicru SPS 1400 SOHO OFF LINE
IT0355



Kit cuadro detección de obstáculos Basic
502301



Receptor enchufable
30 emisores
502305



**Caja desbloqueo
doble**

507427



**Taquilla desbloqueo
especial guía**

507425



**Cuadro maniobra JCM con
receptor**

502379

**Cuadro maniobra JCM con
receptor hombre presente**

502345



**Emisor MUV 2 canales
868 MhzHP**

Para código 502301 • 502345
502307



**Emisor MUV 2 canales
868 Mhz Especial**

Para código 502379
502309



Taquilla blindada exterior (vacía)

507102

Inversor extraplano

5011961

**Emisor MUV 4 canales
868 MhzHP**

Para código 502301 • 502345
502308


**Emisor MUV 4 canales
868 Mhz Especial**

Para código 502379
502310

**Taquilla blindada con
desbloqueo y pulsador**

Compuesta por los artículos
507102 • 5011961

507485

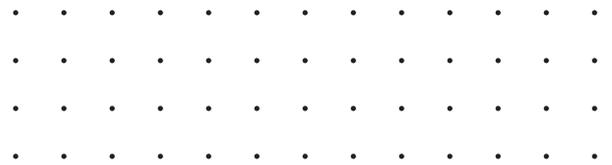

Saxun te ofrece la mayor diversidad de soluciones de cerramiento, protección solar y decoración del mercado para mejorar los espacios de tu vida, adaptándose a tus necesidades y estilo, para que puedas sentirte seguro y a gusto.

saxun[•]
by Giménez Ganga

Giménez Ganga, S.L.U.
Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4 • 03630
Sax (Alicante) • España

saxun.com

MK1015 · ES · 010522

Tu mundo,
nuestro universo.

