



## 2. Ajustar los soportes

Posteriormente ajustar los clips lo mas cerca posible de las esquinas.

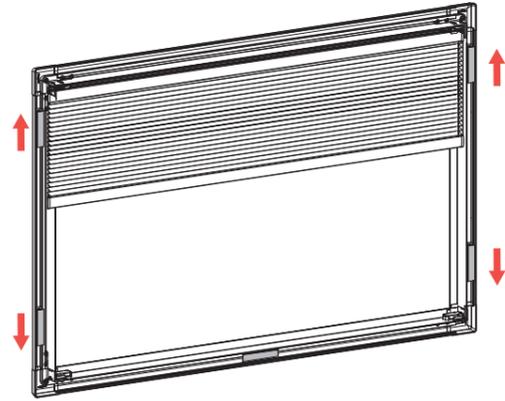

## 3. Instalar el producto

Retirar la protección de la cinta adhesiva. Presionar cada esquina firmemente contra la ventana durante 5 segundos, empezando por las esquinas inferiores de la plisada.





### ⚠ Advertencia


Colocar el marco en el hueco de la ventana, **sin retirar** la protección de la cinta adhesiva y comprobar que encaja.

## 1. Limpiar la ventana

Limpiar las zonas marcadas de la ventana con alcohol.

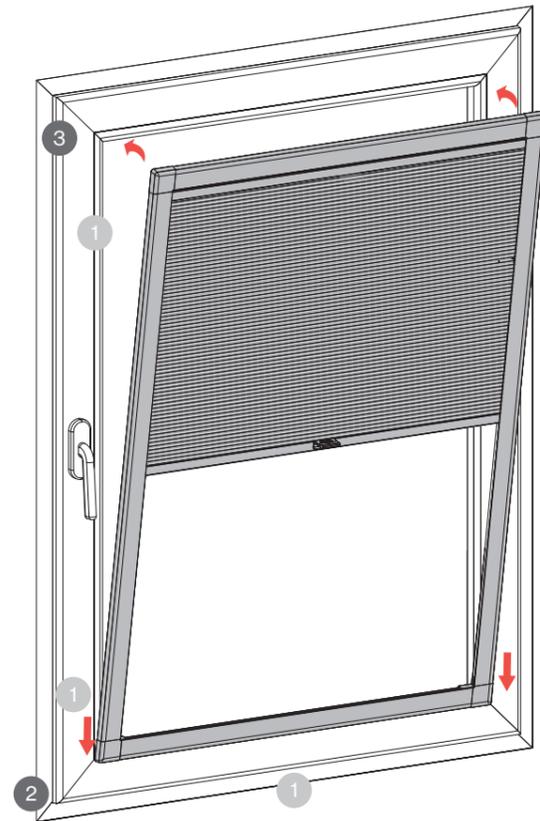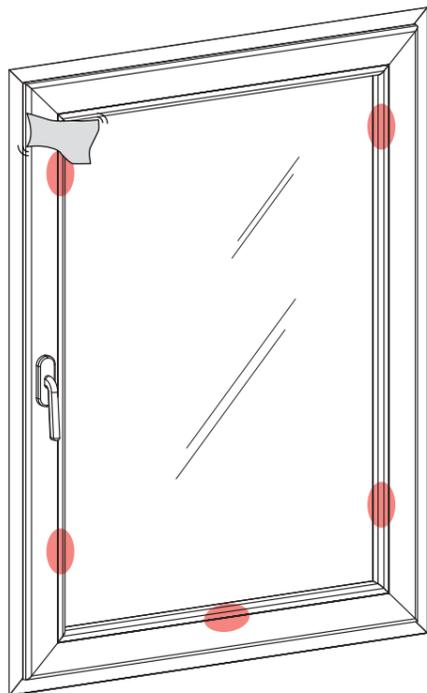

## Manual de montaje e instalación Plisada Glass

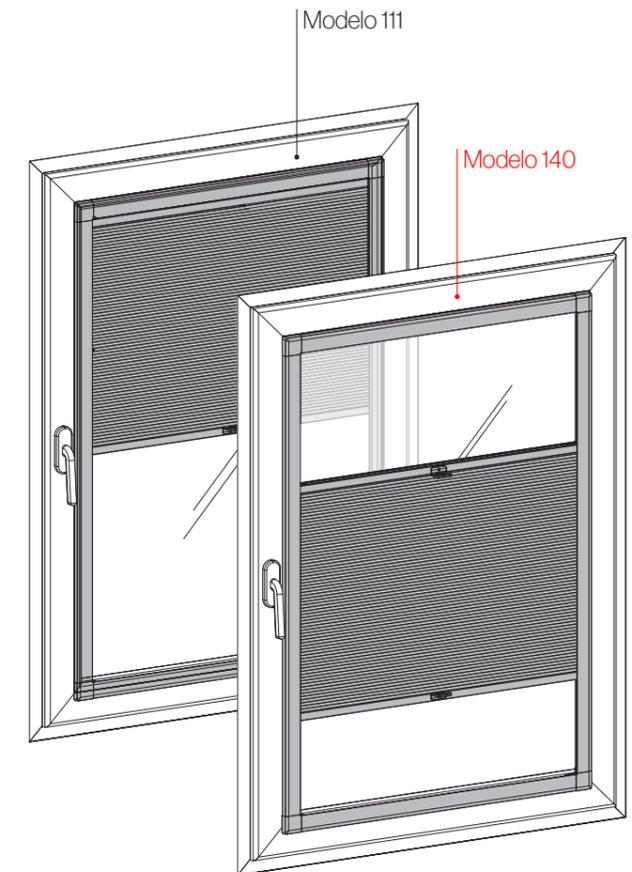

### Recomendaciones generales relativas a seguridad, uso y prohibiciones

Para garantizar la seguridad en el montaje, la utilización y el mantenimiento de este producto, se deben adoptar una serie de medidas de precaución. Observa las siguientes advertencias e indicaciones, para seguridad de todos. En caso de duda, ponte en contacto con tu distribuidor.

Lee atentamente este manual antes de empezar a trabajar.

Algunos componentes pueden ser cortantes o tener bordes dentados. Por eso, es aconsejable utilizar guantes de seguridad.




Todas las piezas suministradas se han calculado específicamente para este producto. La sustitución o incorporación de otras piezas puede tener efectos negativos para la seguridad del mismo.

De ningún modo se deberá instalar un producto deteriorado, puede causar daños a la propia instalación, así como crear situaciones de riesgo para las personas.

Estos sistemas están exclusivamente destinados al uso para el cual fueron diseñados. Cualquier otro uso es inadecuado, y por lo tanto peligroso.

El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados o causados en la instalación por el incumplimiento de estas recomendaciones.




## Componentes

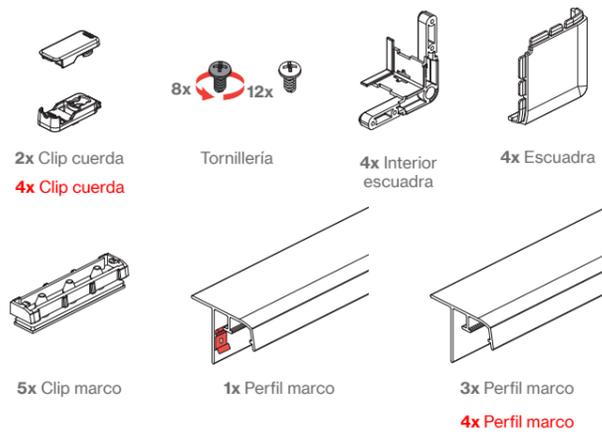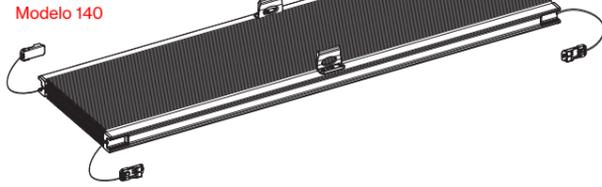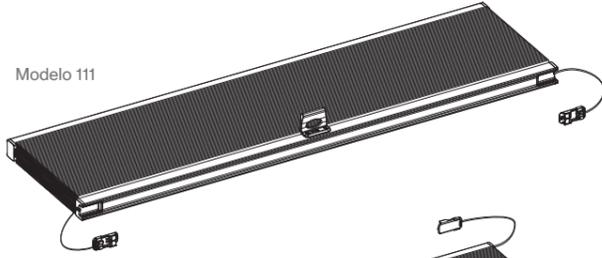

## Montaje del producto

### 1. Clip perfiles

Insertar la pieza con adhesivo en la pieza mostrada aplicando presión.

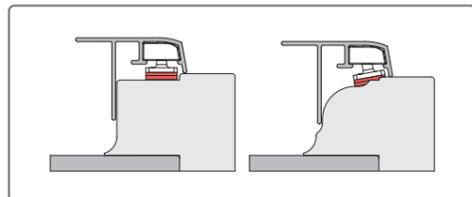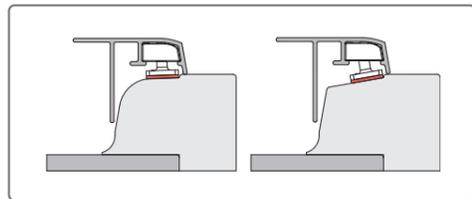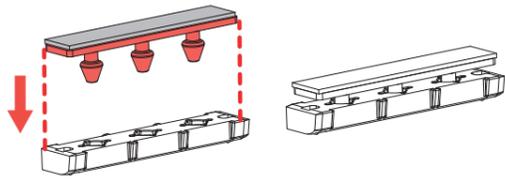




### 2. Perfil Inferior

2.1 Sujetar la escuadra interior a la escuadra.

2.2 Colocar en posición la mitad mostrada del clip de la cuerda.

2.3 Introducir dos clips en el surco del perfil de la manera mostrada, en los dos perfiles de igual dimensión, equivalente a la altura de la ventana. Y uno en el restante.

2.4 Colocar las escuadras a ambos extremos y sujetarlas al perfil desigual, haciendo uso de 8 tornillos normales y 4 de giro a izquierda.

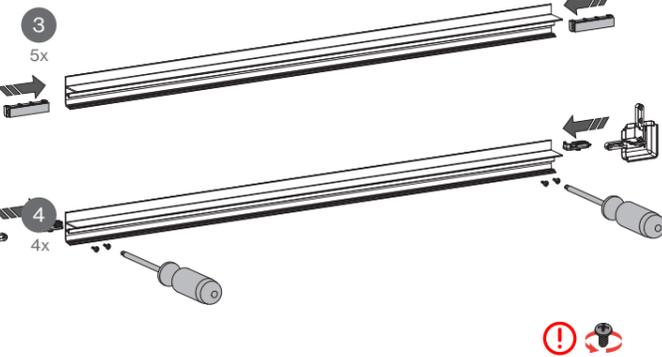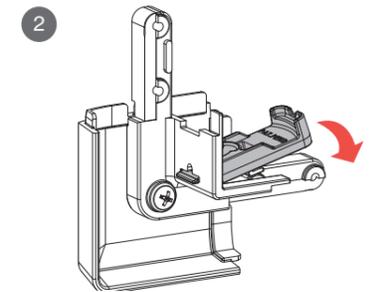
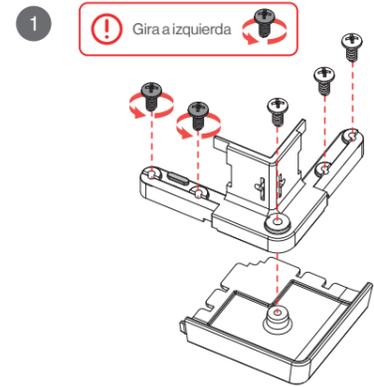


### 3. Ensamble producto

3.1 Colocar los perfiles laterales uniendo el perfil inferior y superior previamente ensamblados

3.2 Sujetar el ensamble haciendo uso de los tornillos con giro a izquierda. Atornillarlos en diagonal a las escuadras.

3.3 Repetir la operación con los tornillos restantes.

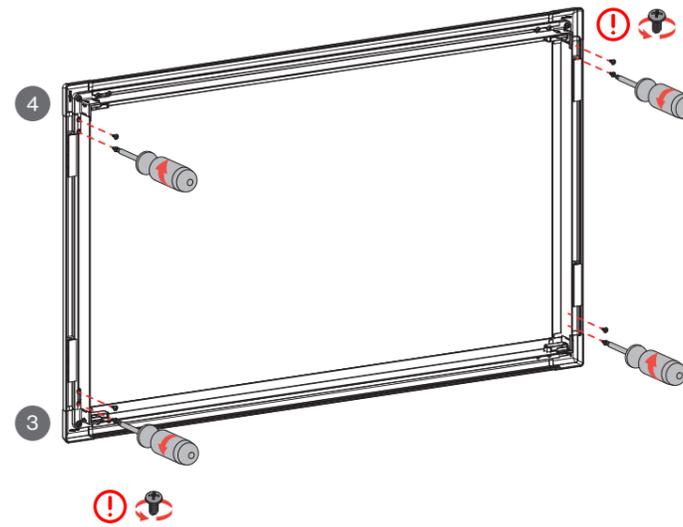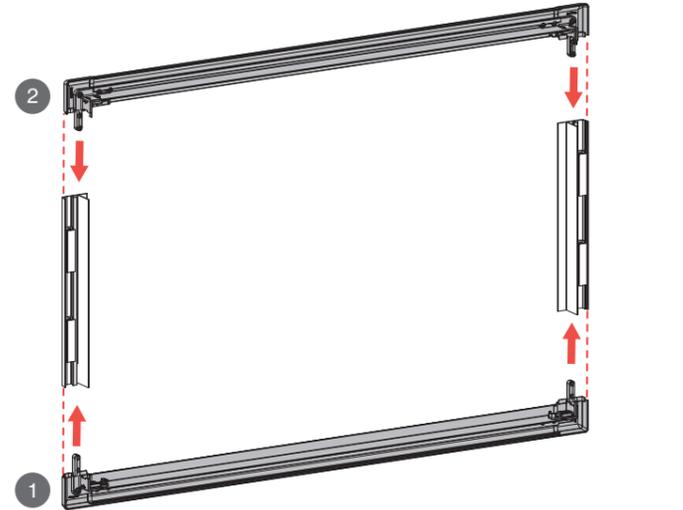

### 4. Tensión Hilo

Empezando por el lado A

4.1 Con la otra mitad del clip pinzar el hilo

4.2 Colocar el clip en posición perpendicular al plano del marco. Girar y sujetar el clip de la manera mostrada.

Modelo 111

4.3 Repetir el mismo proceso en el otro vértice.

4.4 Fijar sobre el marco superior con la sujeción a techo

Modelo 140

4.3 Repetir el mismo proceso en los 3 vértices restantes.

